


# Audio Conferencing System – audioVIRTUOSO

## エンタープライズ向け電話会議システム audioVIRTUOSO

### 概要


最小24ポートから最大120ポートまで拡張可能な多地点音声会議システムで、オペレータ主催会議からオペレータ不要のフリーアクセス型の会議まで多彩な音声会議スタイルを提供します。また、パスコードによるセキュリティ機能、会議予約機能、スケジューリング機能、課金機能など充実した機能を搭載しています。

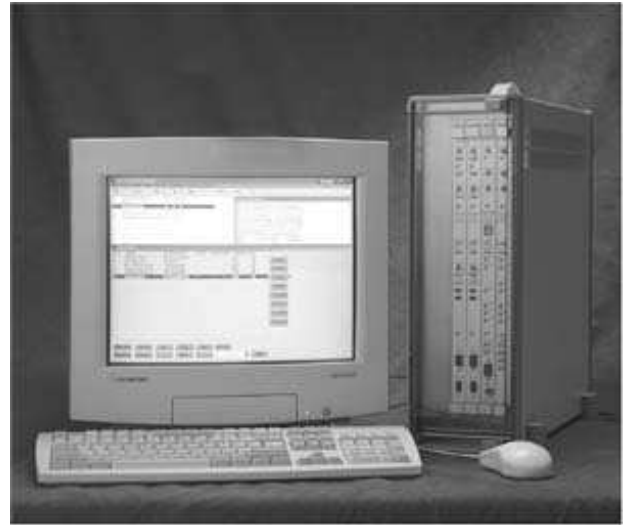

audioVIRTUOSOは、管理者向けのWindowsベースのマネジメント・インタフェースと、会議使用者向けのWEBベースのコントロールインタフェース(予約・スケジューリング)を持ち、シンプルで視覚的な操作を容易にします。また、会議中でもオペレータによるさまざまな操作(会議録音、ミュート、会議の強制終了など)が可能です。さらに、オプションとして最大8ポートのビデオ会議機能(H.320, H.323)「VIRTUOSO HYBRID」をサポートします。


### NW接続

回線側はT1回線(最大5回線 – 120ポート)で接続する。  
VSC PC(ブリッジ制御)へLAN接続してリモートでシステムの操作やメンテナンスが可能。

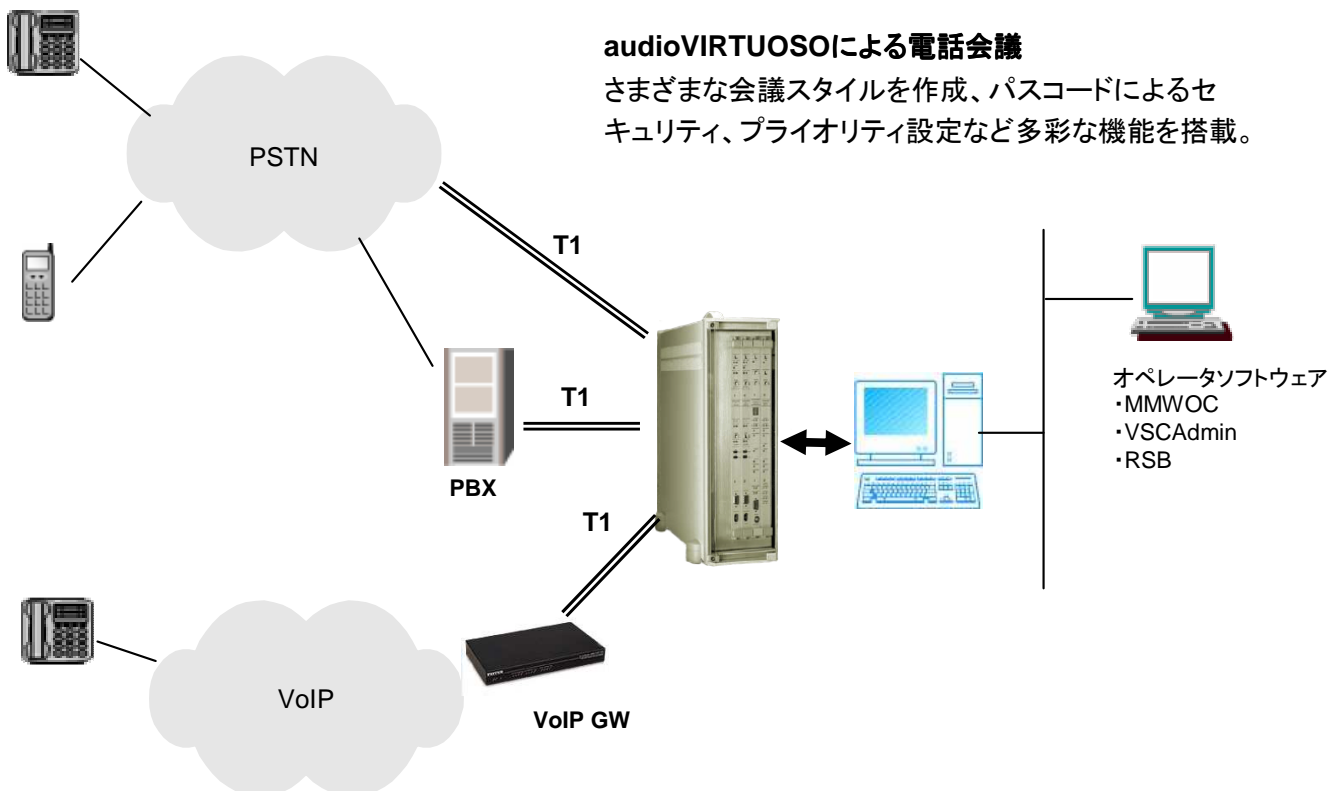

# Audio Conferencing System – audioVIRTUOSO

外観

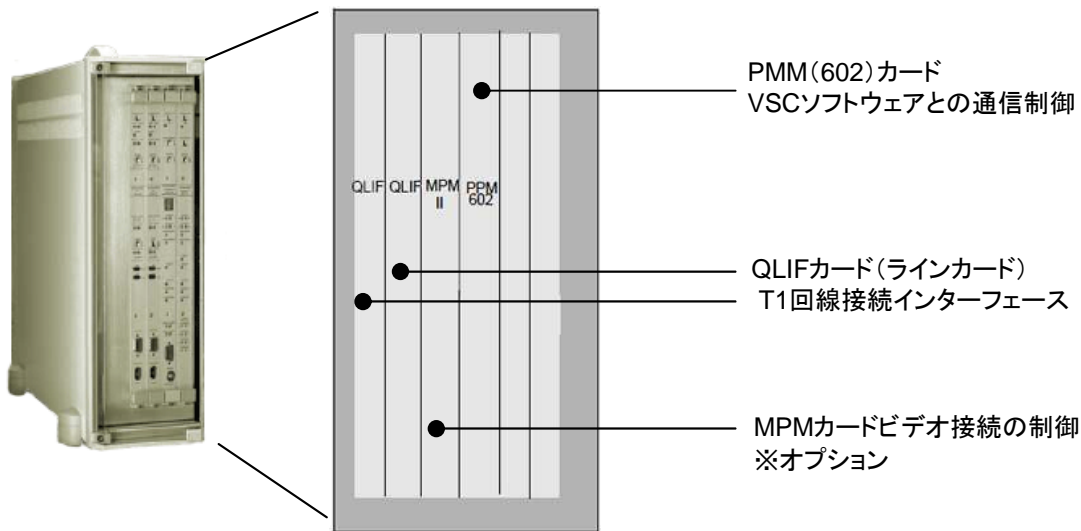

仕様

製品名		audioVIRTUOSO
接続回線数		120回線
音声サポート, VoIP		G.711 3.5KHz, G.722 7.0Kz, G.728 3.5 KHz , H.323
ビデオサポート		H.261, H.263, H.320
スロット	ラインカード	2(1カード最大96回線)
	コントロールカード	1(VSC PCとシリアル接続)
	ビデオカード	1(オプション:8ポート)
インターフェース	回線接続	T1/E1 PRIポート(4/ラインカード)
	コンソール	IP接続
コントロールソフトウェア	オペレータ	MMWOC (Windowsベース)
	メンテナンス	AdminTerminal (Windowsベース)
	課金	Billing Software (Windowsベース)
	予約スケジュール	RSB (Windowsベース)・RSBWEB (オプション)
サイズ(H x W x D)	タワー	160 x 510 x 480 [mm]
	ラックマウント	450 x 500 x 120 [mm]
重量	タワー	20.4 [Kg]
	ラックマウント	15.9 [Kg]
電源		110~240VAC
動作温度/湿度		10~35°C/20~80%(結露無きこと)



株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022  
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>