

FlexPoint™ 10FL/T, 10FL/2, 10T/2, 10AUI/T

FlexPoint™ 10M対応メディアコンバータシリーズ

FlexPoint 10FL/T, 10FL/2, 10T/2, 10AUI/Tは、10BASE-Xのさまざまなインタフェースを変換するシンプルなメディアコンバータです。

- 10FL/T : 10BASE-FLファイバ／10BASE-T UTP
- 10FL/2 : 10BASE-FLファイバ／10BASE-2 UTP
- 10T/2 : 10BASE-2 同軸／10BASE-T UTP
- 10AUI/T : IEEE 802.3 AUI／10BASE-T UTP



FlexPoint 10FL/T



FlexPoint 10T/2




FlexPoint 10FL/2



FlexPoint 10AUI/T

FlexPoint 10Mシリーズ 接続例

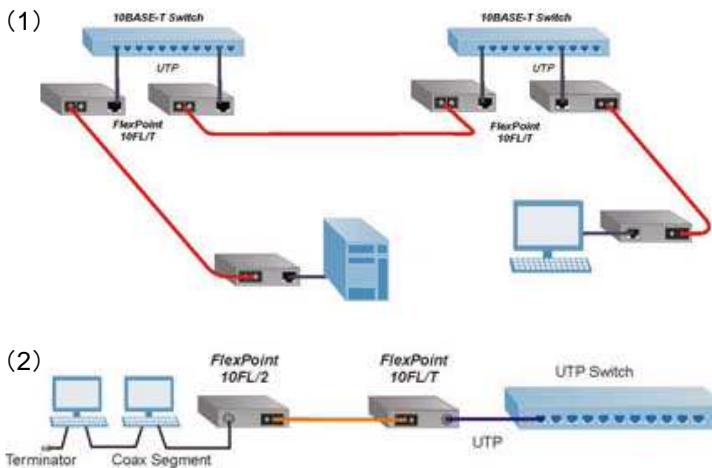

▶ 光ファイバを介して10Mネットワークを延長するシンプルなネットワークを容易に構成。

▶ 10/FL2と10FL/Tを組み合わせて、同軸から10Base-Tへ変換接続も可能。

■仕様

製品名		FlexPoint 10FL/T	FlexPoint 10FL/2	FlexPoint 10T/2	FlexPoint 10AUI/T
プロトコル		IEEE 802.3, 10BASE-T, 10BASE-FL	IEEE 802.3, 10BASE-FL, 10BASE-2	IEEE 802.3, 10BASE-T, 10BASE-2	IEEE 802.3
コネクタ	Port1	ファイバ SC, ST, MT-RJ	ファイバ ST	同軸 BNC 50ohm, RG-58/U, RG-58C/U	AUI DB15メス (50m)
	Port2	UTP RJ45	同軸 BNC 50ohm, RG-58/U, RG-58C/U	UTP RJ45 クロス	UTP RJ45 クロス
電源		ACアダプタ or DC (オプション)			ACアダプタ or DC (オプション) DC: AUI or 端子
サイズ(W x D x H)		76.2 [mm] x 101.6 [mm] x 25.4 [mm]			
重量		169.8 [g]			
動作温度/湿度		0~50°C / 5~95 % (結露無きこと)		0~50°C / 5~95 % (拡張温度モデル: -40~60°C) (結露無きこと)	0~50°C / 5~95 % (結露無きこと)
MTBF		1,700,000時間	1,200,000時間	1,200,000時間	1,200,000 時間
適合		UL, CE, FCC Class A			

■FlexPoint 10FL/T型番一覧

型番	ファイバタイプ	距離	コネクタ	対応波長[nm] Tx/Rx	リンクバジェット
4300-x	MM	2 km	ST	850	10 dB
4302-x	MM	5 km	ST	1310	10 dB
4301-x	SM	30 km	ST	1310	16 dB
4304-x	SM	60 km	ST	1550	26 dB
4303-x	MM	5 km	SC	850	10 dB
4306-x	SM	85 km	SC	1550	21 dB
4307-x	SM	120 km	SC	1550	26 dB
4305-x	MM	5 km	MT-RJ	1310	10 dB
4308-x	SM	30 km	MT-RJ	1310	16 dB

■FlexPoint 10FL/2 型番一覧

型番	ファイバタイプ	距離	コネクタ	対応波長[nm] Tx/Rx	リンクバジェット
4310-x	MM	2 km	ST	850	7 dB
4312-x	MM	5 km	ST	1310	10 dB
4311-x	SM	30 km	ST	1310	16 dB

■FlexPoint 10T/2 型番一覧

型番	距離	コネクタ
4320-x	185 m	同軸 BNC

■FlexPoint 10AUI/T 型番一覧

型番	距離	コネクタ
4321-x	100 m (UTP)	AUI