

G.SHDSL 構内 LAN 拡張 -ポイント・ツー・ポイント-

G.SHDSL 1740 Modem



概要 - Overview -

G.SHDSL 1740 モデムは ITU-T G.991.2 Annex A に準拠し、上下対称型対応の DSL 製品です。 2-wire で上下最大 2.3Mbps、4-wire で上下最大 4.6Mbps の伝送速度を提供します。

また、ポイント・ツー・ポイントで接続できるため、既存のメタル回線を利用して、安価な構内 LAN 拡張システムとして利用できます。

特徴 - Key feature -


- ・ G.SHDSL ITU-T G.991.2 Annex A 対応
- ・ Router / Bridge で動作
- ・ 対向接続 (ポイント・ツー・ポイント)
- ・ 速度 (上下対称)
 - 4-Wire 時 : 上下最大 4.6.Mbps
 - 2-wire 時 : 上下最大 2.3Mbps
- ・ Web マネージメント機能
- ・ VLAN , QoS 機能

構内 LAN の拡張



ポイント・ツー・ポイントで接続、既存のメタル回線を利用して、安価な構内 LAN 拡張システムとして利用できます。

G.SHDSL1740 LED/インターフェース

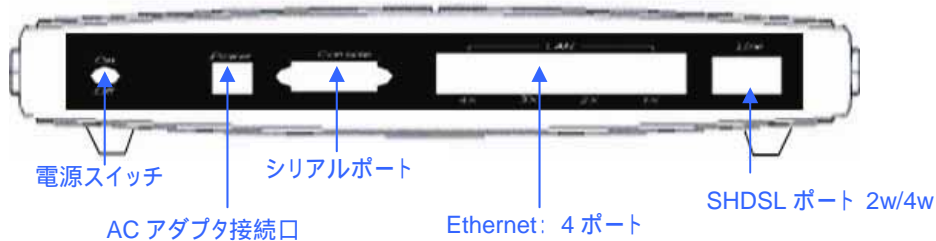

基本仕様 - Specifications -

項目		仕様	備考
型番		1740-A2-406	
動作モード		Bridge / Router 両モードサポート	初期設定: Bridge
SHDSL	スタンダード	ITU-T G.992.1 G.SHDSL	
	エンコーディング	TC-PAM	
	モード	4-wire / 2-wire	
	速度	上下最大 4.6Mbps (4-wire) / 2.3Mbps (2-wire)	
インターフェース	SHDSL (WAN 側)	RJ45	
	Ethernet (LAN 側)	RJ45 / 10/100Base-T / 4ポート	
	シリアル	RS-232 (DB9 ストレート)	
外形寸法 (mm)		45 (高) × 205 (幅) × 145 (奥)	
重量 (g)		440 (AC アダプタは含まれません)	
動作環境	温度 ()	0-50	
	湿度 (%)	0-95 (結露無きこと)	
電源 (AC アダプタ)	INPUT	100-240V / 0.5A / 50/60Hz	
	OUTPUT	18V / 1.0A (18W)	
MTBF 値		24.43 年	

株式会社ジェイ・ティ・エス
 〒236-0022
 神奈川県横浜市金沢区町屋町 3-15 金沢建設会館 3 階-A
 TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
 Mail: info@j-ts.com Homepage: