

PATTON VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

SmartNode 4630は、既存の電話設備とVoIP接続、データ通信を統合する小規模向けのVoIPゲートウェイ製品です。

BRIインターフェースを3/5ポート持っており、最大8のVoIP接続に対応。Ethernet(10/100base-T)インターフェースを2ポート搭載し、LAN/WANとの高速接続も可能とします。

SOHOのような少人数のオフィスや複数の支社を持つ企業向けに、既存の電話設備を活かして、対費用効果の高いVoIP設備を低コストで構築するインテリジェンス・ゲートウェイです。



<主な特徴・機能>

- Ethernet × 2ポート(LAN/WAN)
- BRI × 3/5ポート
- 最大8のVoIP接続に対応
- LAN: 10/100Base-T
- マネジメント対応: WEB/CLI/SNMP
- JATE認定

■ SmartNode 4630 フロントパネル & インタフェース

電源:
100-250VAC (ACアダプタ)

HWリセット:
設定を初期化(工場出荷時設定)

Console: RJ45
シリアル接続(CLI)

LED:
PWR, LAN/WAN, ISDNのステータス表示

LAN/WAN: RJ45
10/100Base-T

4638: BRI × 5ポート
(4634: BRIポート × 3ポート)




PATTON VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

SmartNode 4630 マネジメント&接続イメージ

CLI/TELNETやWEBマネジメントによる
リモートマネジメントに対応




CLI/TELNET



HTTP/SNMP



LAN/WAN、ISDN回線と接続

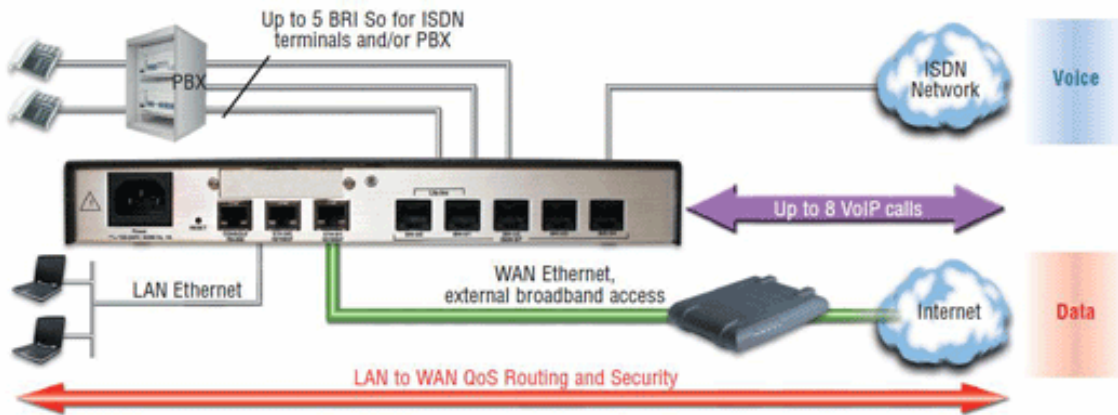

仕様

型番		SN4634	SN4638
VoIPチャンネル		4	8
VoIPコーデック		G.711, G.723, G.729, G.729a, G.729ab, G.726	
インターフェース	BRI	RJ45:3ポート	RJ45:5ポート
	LAN	RJ45: 2ポート (10/100BASE-T)	
	コンソール	RJ45: RS232C (RJ45シリアル変換コネクタ)	
電源		110-250VAC 50/60Hz	
サイズ(W×H×D)		280 x 157 x 39 [mm]	
重量		約600 [g]	
動作温度/湿度		0~40℃/~90%(結露無きこと)	
マネジメント		CLI(Telnet)/SNMP/Webマネジメント	
ネットワーク機能		ルータ, DHCPクライアント/サーバ, Firewall, NAT/NAPT, VLAN, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, QoS	
適用		FCC Part 15 Class A, CE R&TTE(99/5/EC), Safety: EN 60950, TBR-3, JATE	



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>