

Zhone G.SHDSL 1740

G.SHDSLスタンダードモデム 1740 ルータ




概要

ITU-T標準のG.SHDSLモデム 1740が新たなデザインで登場。
2ポートのSHDSLインターフェースを持ち、2wireを2回線接続して最大4.6Mbpsのリンク速度で通信が可能です。ルータ/ブリッジ 対応、LAN×4ポートで複数端末を接続、WEBマネジメント、SNMP対応など、ネットワーク機能やマネジメント機能も充実しています。
また、旧モデルの1740-A2-406とも接続も可能です。

接続

1740モデム同士、ポイント・ツー・ポイントで接続でき、既存のメタル回線を利用して、安価な構内LAN拡張システムとして利用できます。また、VLAN等のネットワーク機能も搭載。

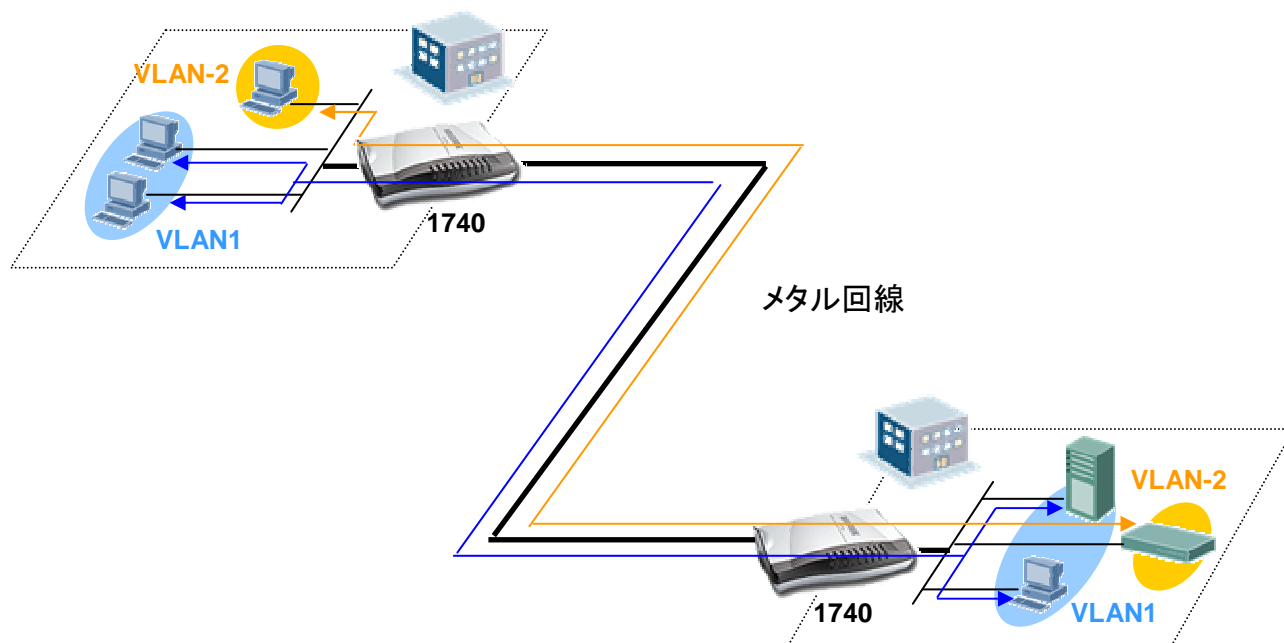


Zhone G.SHDSL 1740


外観

インタフェース & LED

1740 前面LED

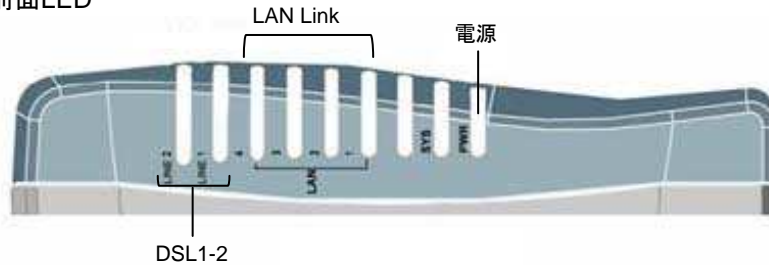

1740 背面

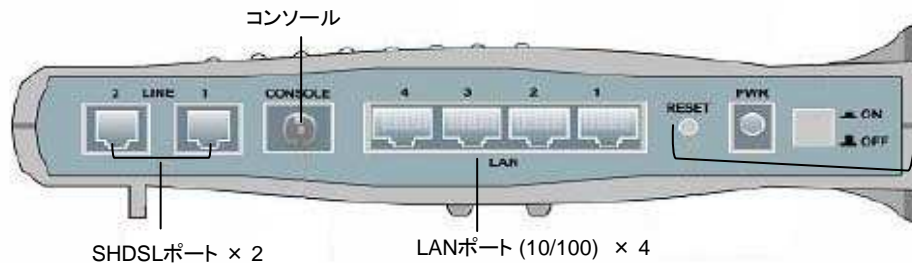

仕様

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| 型番 | 1740-A3-406 | |
| リンク速度 | 1回線(2W) | 2.3 [Mbps] |
| | 4-Wire | 4.6 [Mbps] |
| ラインコード | 16 TC-PAM | |
| インタフェース | DSL | RJ11: 2ポート |
| | LAN | RJ45: 4ポート |
| | コンソール | PS/2: シリアルポート(DB9変換ケーブル付き) |
| 電源 | ACアダプタ (100-240V 50/60Hz) | |
| 動作温度/湿度 | 0~40°C/20~95%(結露無きこと) | |
| サイズ(H×W×D) | 30(H) x 186(W) x 128(D) [mm] | |
| 重量 | 約0.45 [Kg] | |
| マネジメント | WEBマネジメント/CLI(Telnet・シリアル)/SNMP | |
| ネットワーク機能 | ルータ/ブリッジ, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p QoS, DHCPサーバ/クライアント, Firewall/NAT | |
| 適合 | RoHS, FCC Part 16 and 68, UL, CE | |



Z H O N E .

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>