

## IP DSLAM – BitStorm 2621 ADSL2+ DSLAM & 6211 Modem

### BitStorm 2621

BS(BitStorm)2621はITU標準のG.992.5 Annex A に対応した、集合型DSLAMで、最大24回線のDSLポートを搭載した1U DSLAM。端末側には、コンパクトでスプリッタ内蔵の6211-I3-600モデムを接続し、下り最大26M超のADSL接続を実現。

CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインターフェースと、VLAN, QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載。小規模のキャリアサービスから、構内向けADSL接続まで幅広く利用できる。



#### < 2621 DSLAM 主な仕様・機能 >

- ITUT G.992.5 AnnexA ADSL2+対応
- 下り最大26M, 上り1.3M
- CLI/Telnet/WEB/SNMPマネジメントインターフェース
- 802.1Q VLAN, 802.1p QoS対応




#### < 6211主な仕様・機能 >

- ルータ/ブリッジ両対応
- スプリッタ内蔵
- WEBマネジメントインターフェース
- NAT / Firewall機能
- DHCPサーバ(LAN)・クライアント(WAN)機能


### 接続構成

センターから各拠点(LAN)を必要な速度(5.7~22.8M)で接続する。キャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。

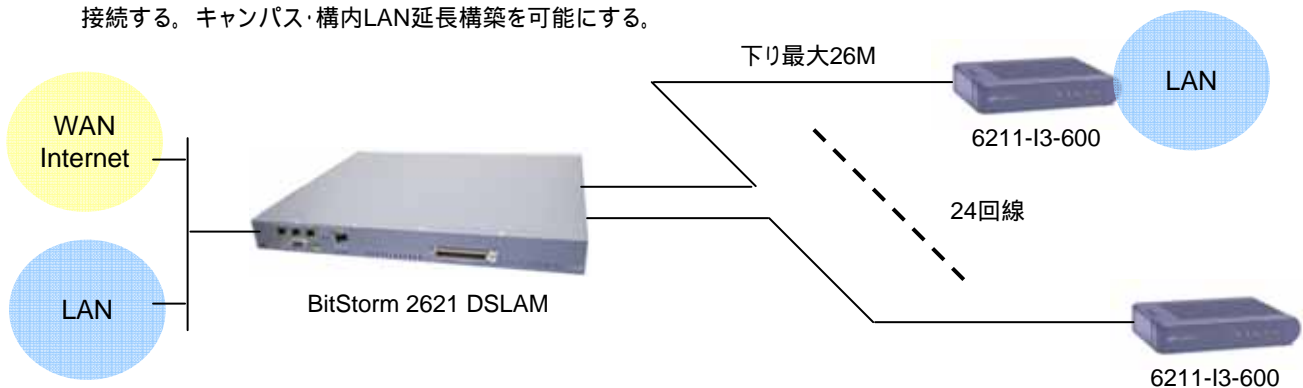


インタフェース & LED

BitStrom 2621 DSLAM

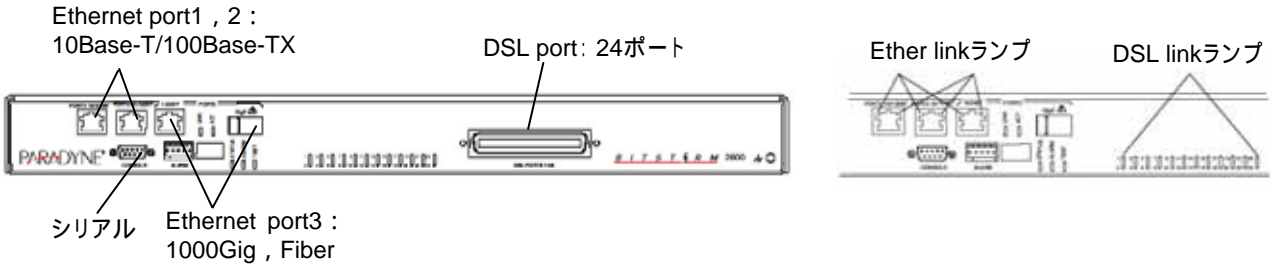

6211 Modem

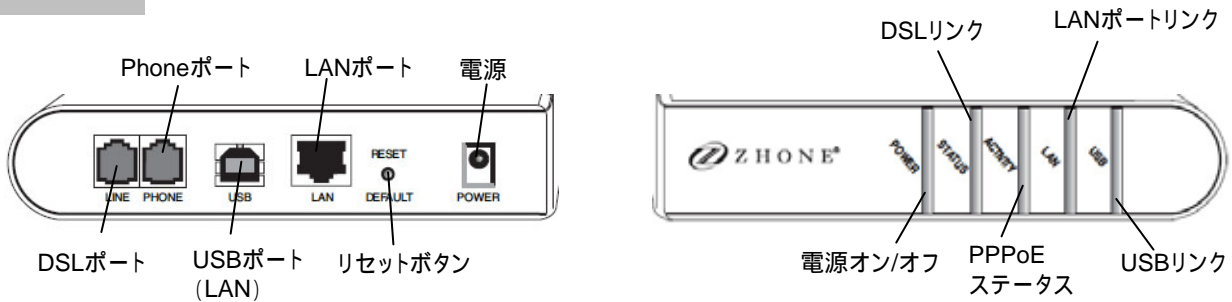

製品仕様

		DSLAM		モデム
型番		2621-A3-420	2621-A3-433	6211-I3-600
伝送速度		下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps		
ラインコード		DMT		
スプリッタ		-	24ch内蔵スプリッタ搭載	スプリッタ内蔵
インタフェース	DSL	Teleco50oinコネクタ: ADSL2+ x 24ポート		RJ11: 1ポート (WAN)
	LAN (UPLink)	RJ45: IEEE802.3準拠 UTPカテゴリ3以上, Fiberポート 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-X Ethernet		RJ45: 1ポート (USBポート)
	コンソール	DB9: RS232シリアルポート		-
電源		AC電源 90 - 265VAC, 47 - 63Hz		ACアダプタ (100V, 50/60Hz)
動作温度 / 湿度		-40 ~ +55 / 5 ~ 90% (結露無きこと)		0 ~ 40 / 5 ~ 95% (結露無きこと)
サイズ (高H x 幅W x 奥D)		44mm(H) x 437mm(W) x 361mm(D)		30mm(H) x 152mm(W) x 118mm(D)
重量		6.8kg		0.7kg
マネジメント機能		WEBマネジメント, CLI (シリアル/TELNET), SNMP		WEBマネジメント/TELNET
ネットワーク機能		ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント (マネジメント) IPフィルタ, MACフィルタ		ルータ/ブリッジ機能, NAT/Firewall機能, DHCPクライアント・サーバ

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022  
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>