

IP DSLAM – BitStorm 2621 ADSL2+ DSLAM & 6211 Modem

BitStorm 2621

BS(BitStorm)2621はITU標準のG.992.5 Annex Aに対応した、集合型DSLAMで、最大24回線のDSLポートを搭載した1U DSLAM。端末側には、コンパクトでスプリッタ内蔵の6211-I3-600モデムを接続し、下り最大26M超のADSL接続を実現。

CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインタフェースと、VLAN, QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載。小規模のキャリアサービスから、構内向けADSL接続まで幅広く利用できる。



<2621 DSLAM 主な仕様・機能>

- ITUT G.992.5 AnnexA ADSL2+対応
- 下り最大26M, 上り1.3M
- CLI/Telnet/WEB/SNMPマネジメントインタフェース
- 802.1Q VLAN, 802.1p QoS対応




<6211主な仕様・機能>

- ルーター/ブリッジ両対応
- スプリッタ内蔵
- WEBマネジメントインタフェース
- NAT/Firewall機能
- DHCPサーバ(LAN)・クライアント(WAN)機能



■接続構成

センターから各拠点(LAN)を必要な速度(5.7~22.8M)で接続する。キャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。


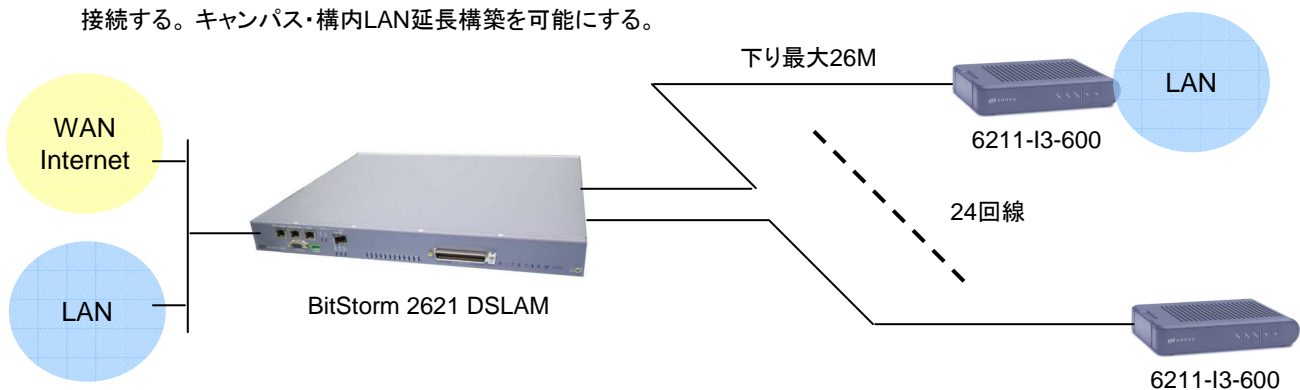


■ インタフェース & LED

BitStrom 2621 DSLAM

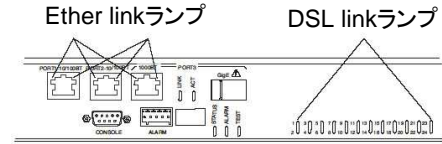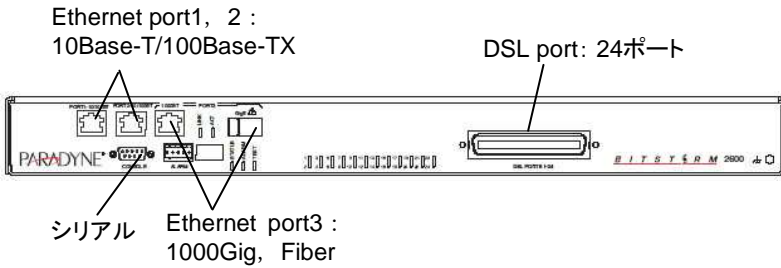

6211 Modem

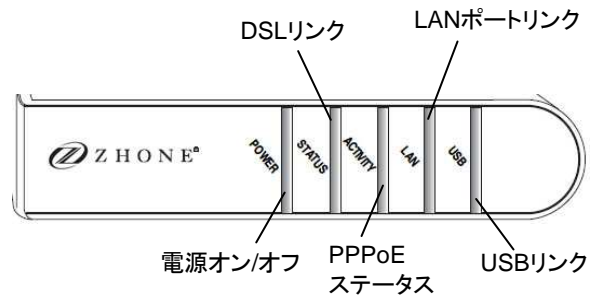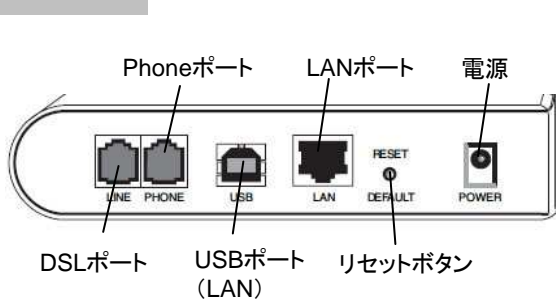

■ 製品仕様

| | | DSLAM | | モデム |
|---------------|--------------|---|---------------|---|
| 型番 | | 2621-A3-420 | 2621-A3-433 | 6211-I3-600 |
| 伝送速度 | | 下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps | | |
| ラインコード | | DMT | | |
| スプリッタ | | — | 24ch内蔵スプリッタ搭載 | スプリッタ内蔵 |
| インタフェース | DSL | Teleco50oinコネクタ: ADSL2+ × 24ポート | | RJ11: 1ポート (WAN) |
| | LAN (UPLink) | RJ45: IEEE802.3準拠 UTPカテゴリ3以上, Fiberポート 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-X Ethernet | | RJ45: 1ポート (USBポート) |
| | コンソール | DB9: RS232シリアルポート | | — |
| 電源 | 電源 | AC電源 90-265VAC, 47-63Hz | | ACアダプタ(100V,50/60Hz) |
| | 消費電力 | 57W | | 5.3W |
| 動作温度/湿度 | | -40~+55°C/5~90%(結露無きこと) | | 0~40°C/5~95%(結露無きこと) |
| サイズ(高H×幅W×奥D) | | 44mm(H) x 437mm(W) x 361mm(D) | | 30mm(H) x 152mm(W) x 118mm(D) |
| 重量 | | 6.8kg | | 0.7kg |
| マネジメント機能 | | WEBマネジメント, CLI(シリアル/TELNET), SNMP | | WEBマネジメント/TELNET |
| ネットワーク機能 | | ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント(マネジメント) IPフィルタ, MACフィルタ | | ルータ/ブリッジ機能, NAT/Firewall機能, DHCPクライアント・サーバ |

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>