

IP DSLAM – BitStorm 2621 ADSL2+ DSLAM & 6212 Modem

BitStorm 2621

BS(BitStorm)2621はITU標準のG.992.5 Annex Aに対応した、集合型DSLAMで、最大24回線のDSLポートを搭載した1U DSLAM。端末側には、コンパクトでスプリッタ内蔵の6212-I4-600モデムを接続し、下り最大26M超のADSL接続を実現。

CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインターフェースと、VLAN, QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載。小規模のキャリアサービスから、構内向けADSL接続まで幅広く利用できる。



<2621 DSLAM 主な仕様・機能>

- ITUT G.992.5 AnnexA ADSL2+対応
- 下り最大26M, 上り1.3M
- CLI/Telnet/WEB/SNMPマネジメントインターフェース
- 802.1Q VLAN, 802.1p QoS対応




<6212主な仕様・機能>

- ルーター/ブリッジ両対応
- スプリッタ内蔵
- LANポート×4
- WEBマネジメントインターフェース
- NAT/Firewall機能
- DHCPサーバ(LAN)・クライアント(WAN)機能


■接続構成

センターから各拠点(LAN)を必要な速度(5.7~22.8M)で接続する。キャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。

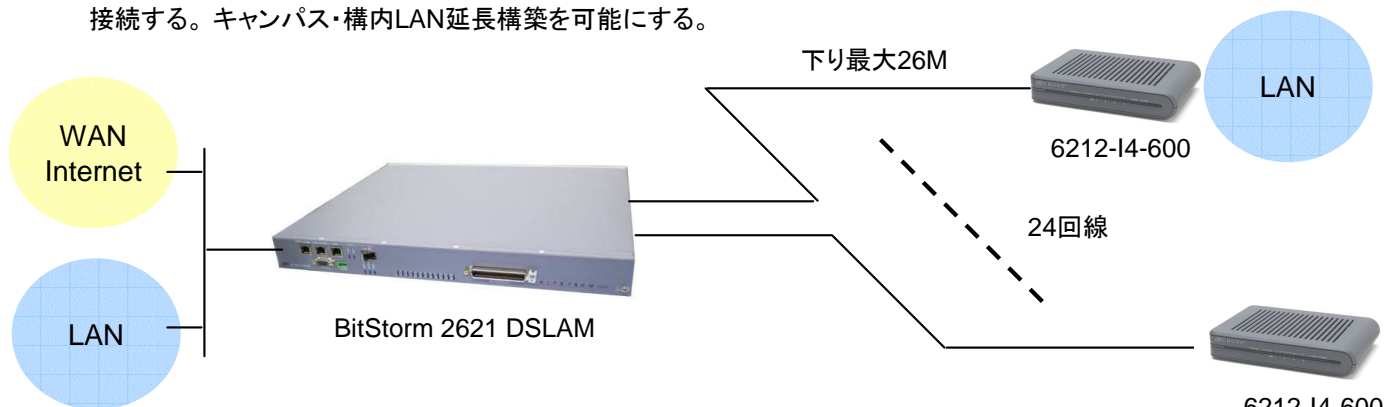


■ インタフェース & LED

BitStrom 2621 DSLAM

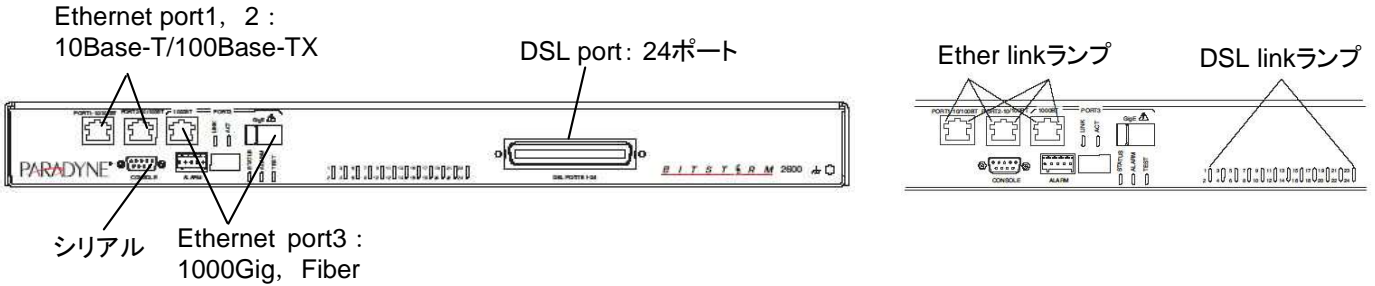

6212 Modem

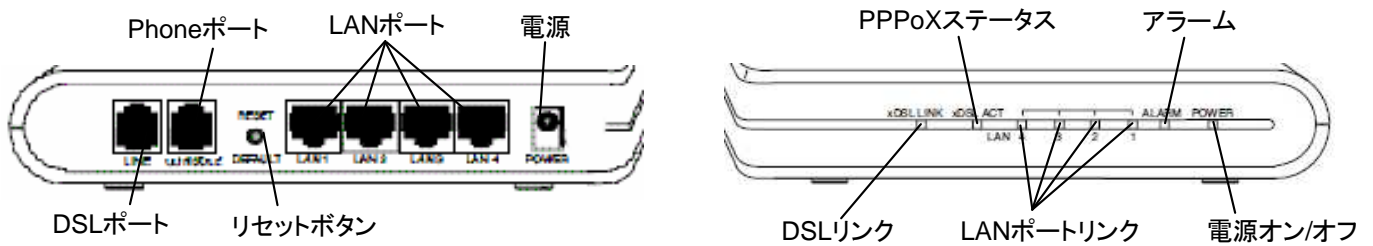

■ 製品仕様

		DSLAM		モデム
型番		2621-A3-420	2621-A3-433	6212-I4-600
伝送速度		下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps		
ラインコード		DMT		
スプリッタ		—	24ch内蔵スプリッタ搭載	スプリッタ内蔵
インタフェース	DSL	Teleco50oinコネクタ: ADSL2+ × 24ポート		RJ11: 1ポート (WAN)
	LAN (UPLink)	RJ45: IEEE802.3準拠 UTPカテゴリ3以上, Fiberポート 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-X Ethernet		RJ45: 4ポート
	コンソール	DB9: RS232シリアルポート		—
電源	電源	AC電源 90-265VAC, 47-63Hz		ACアダプタ(100V,50/60Hz)
	消費電力	57W		—
動作温度/湿度		-40~+55°C/5~90%(結露無きこと)		0~40°C/5~95%(結露無きこと)
サイズ(高H×幅W×奥D)		44mm(H) x 437mm(W) x 361mm(D)		30mm(H) x 165mm(W) x 112mm(D)
重量		6.8kg		0.7kg
マネジメント機能		WEBマネジメント, CLI(シリアル/TELNET), SNMP		WEBマネジメント/TELNET
ネットワーク機能		ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント(マネジメント) IPフィルタ, MACフィルタ		ルータ/ブリッジ機能, NAT/Firewall機能, DHCPクライアント・サーバ

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>