

IP DSLAM – Bitstorm 2671 SHDSL DSLAM

BitStorm 2671

BS2671はITU標準のG.991.2 Annex A/F(G.SHDSL.bis)に対応した、集合型DSLAMで、最大24回線(ワイヤーモードにより回線数は減少)のIU DSLAM。
CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインタフェースと、VLAN, QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載し、SHDSL.bisとワイヤーモードにより、センターからマルチポイントへの最大22M超(8-wire)のLAN拡張接続を可能にする。




< 主な仕様・機能 >

- ITUT G.991.2 AnnexA/F SHDSL.bis対応
- 1回線5.7M, 4回線で最大22.8Mbps(8-wire時)
- CLI/Telnet/WEB/SNMPマネジメントインタフェース
- 802.1Q VLAN, 802.1p QoS対応

接続構成

センターから各拠点(LAN)を必要な速度(5.7~22.8M)で接続する。キャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。

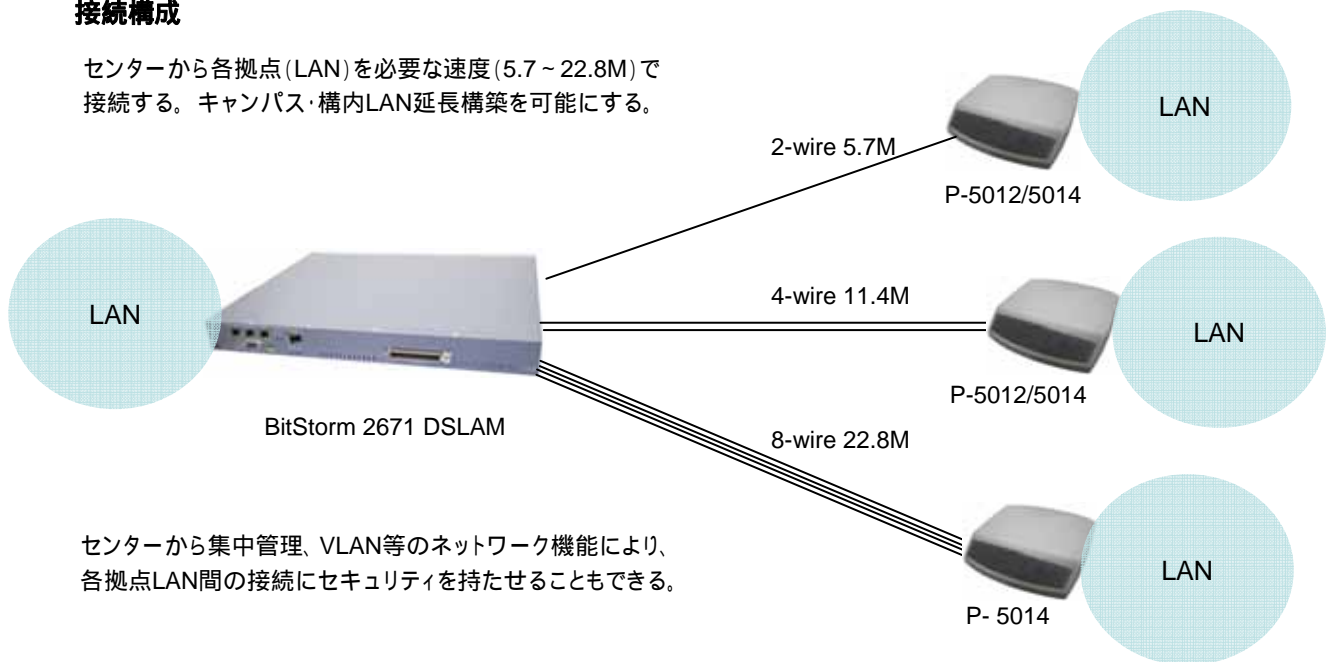

センターから集中管理、VLAN等のネットワーク機能により、各拠点LAN間の接続にセキュリティを持たせることもできる。

P- 5012/5014: SHDSL.bis対応端末
P-5012: 2wire
P-5014: 8wire


< メーカー >



< 販売代理店 >

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>

フロントパネル&LED

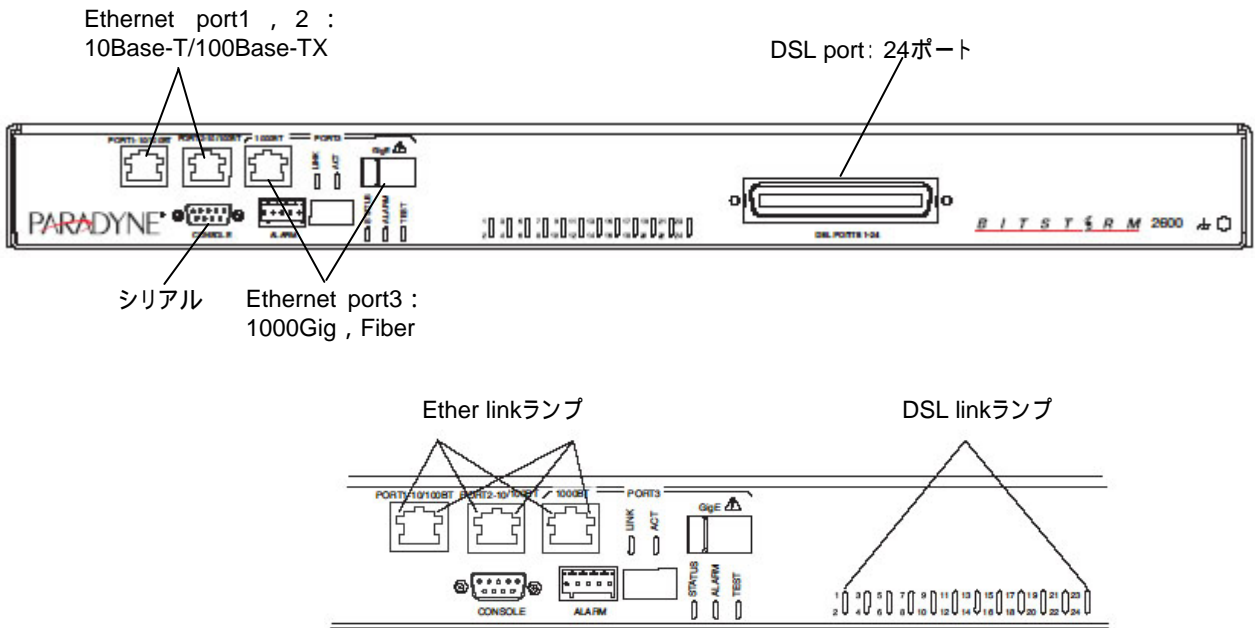

製品仕様

型番	2671-A2-420	
伝送速度	1回線(2W)	最大5.7 Mbps (2-wire)
	ボンディング時	22.8 Mbps (8-wire) 17.1 Mbps (6-wire) 11.4 Mbps (4-wire)
ラインコード	TC-PAM 16 / TC-PAM 32	
インターフェース	SHDSL	Teleco50oinコネクタ: G.SHDSL.bis x 24ポート ワイヤーモード: 2W, 4W, 6W, 8W
	LAN (UPLink)	RJ45: IEEE802.3準拠 UTPカテゴリ3以上, Fiberポート 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-X Ethernet
	コンソール	DB9: RS232シリアルポート
電源	AC電源 90 - 265VAC, 47 - 63Hz	
動作温度 / 湿度	-40 ~ +55 / 5 ~ 90%(結露無きこと)	
サイズ(高H x 幅W x 奥D)	44mm(H) x 432mm(W) x 361mm(D)	
重量	6.8kg	
マネジメント機能	WEBマネジメント, CLI(シリアル/TELNET), SNMP	
ネットワーク機能	ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント(マネジメント) IPフィルタ, MACフィルタ	

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>