

Zhone EtherXtend ETHX-3400

EFMマルチ接続対応 ETHX-3400 G.SHDSL.bisモデム

概要


ETHX-3400は、Zhone社のEtherXtendedファミリーで、EFMマルチ接続対応の高速SHDSLモデムです。IEEE 802.3ahに準拠、またはN2Nボンディングにも対応し、1回線で最大5.7Mbps、モデル毎に4ポート、または8ポートまでSHDSLポートを持っており、それぞれ最大22.8Mbps(4回線)、最大45Mbps(8回線)までサポートします。CPE対向で接続可能なポイント・ツー・ポイント、またはマルチポイントの接続にも対応し、Ethernetによる高い伝送効率、より高速なWANへのアクセス回線を実現します。



EtherXtend


接続

エンド・ツー・エンドへIPと親和性の高いEthernetによる接続を提供。EFMボンディングにより、最大8回線(16-wire)を仮想的に1つの回線として45Mの高速なアクセス回線での接続が可能。

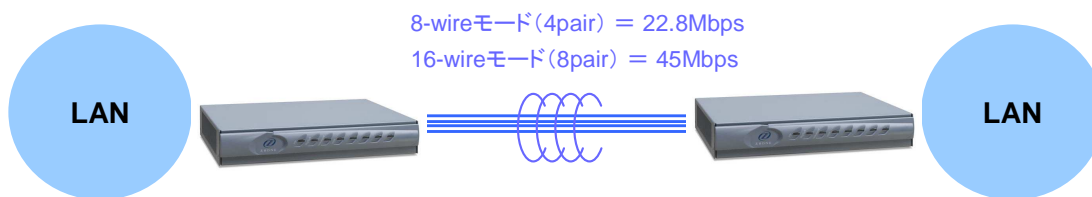

さらに、1回線(2W)で最大10M超の高速化が可能な、拡張レートにも対応予定(2010年4月～)


またETHX-3400はマルチ接続にも対応しており、センター側に設置し、ETHX-3000シリーズなど他のCPE製品と組み合わせて、複数のSHDSL端末を小型DSLAMとしてアグリゲーションすることも可能。

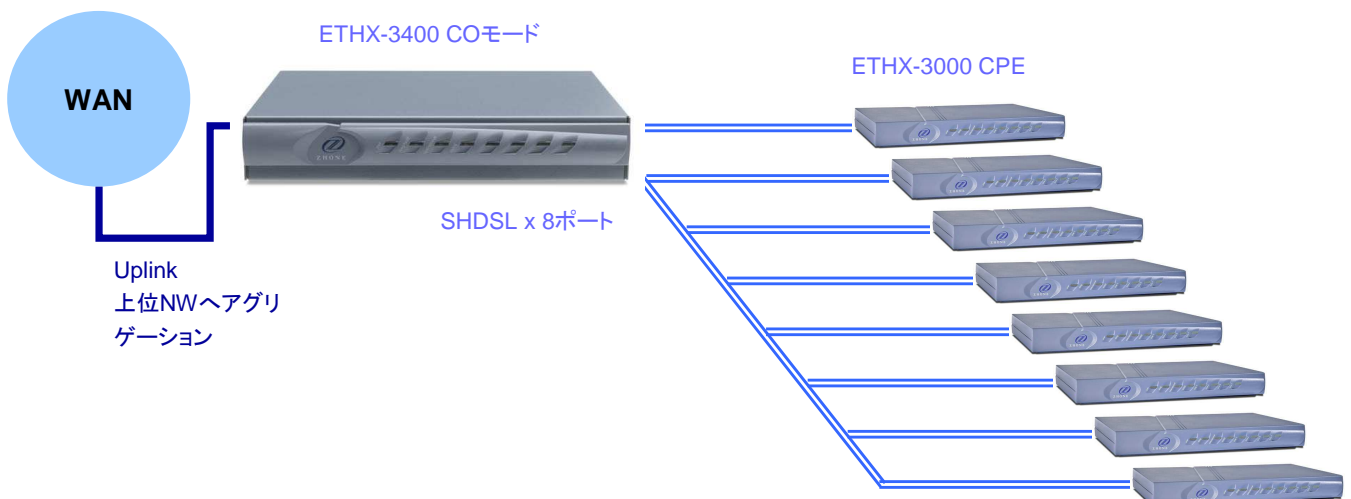


Zhone EtherXtend ETHX-3400

外観

■ ETHX-3484 前面(LED)

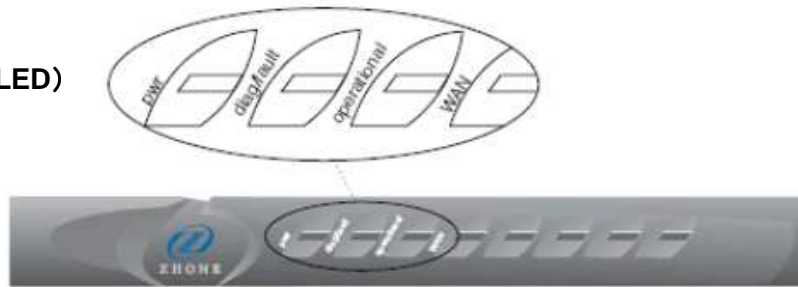

■ ETHX-3484 背面(IF)

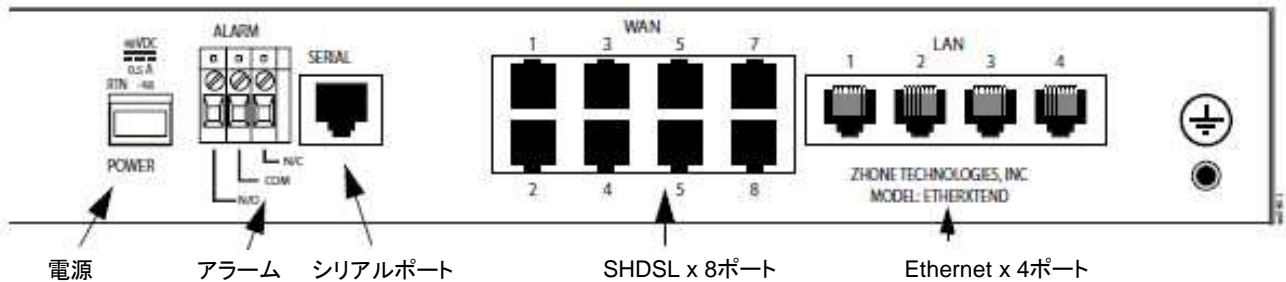

仕様

型番		ETHX-3444	ETHX-3484
リンク速度	1回線(2W)	5.7 [Mbps] (拡張レート対応予定=10M)	
	ボンディング時	最大22.8 [Mbps] (EFM/N2N) (拡張レート対応予定)	最大45 [Mbps] (EFM/N2N) (拡張レート対応予定)
ラインコード		16/32-TC-PAM (64/128-TC-PAM対応予定)	
インタフェース	SHDSL	RJ11 × 4ポート	RJ11 × 8ポート
	LAN	RJ45 × 4ポート	
	コンソール	RJ45(RS232)シリアルクラフトポート	
電源		-48VDC (AC電源オプション)	
動作温度/湿度		-40 ~ +65°C / 5~95% (結露無きこと) (0~+40°C ACアダプタ)	
サイズ(H×W×D)		44.5(H) × 254.0(W) × 191.0(D) [mm]	
重量		約1.52 [Kg]	
マネジメント		WEBマネジメント/CLI(Telnet・シリアル)/SNMP	
ネットワーク機能		IEEE 802.1p Priority and QoS IEEE 802.1Q VLAN with Q-in-Q	
適合		NEBS: GR-63-CORE, GR-1089-CORE EMC: FCC Part 15, CSA/C108.8, EN55022, CE Marking Safety: UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950, IEC950, CE Marking	



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>