

Zhone BITSTORM RP-152

1.5U 高収容DSLAM BitStorm RP-152

BitStorm-RP-152はITU標準のG.992.5 Annex Aに対応した、集合型DSLAMです。最大48回線のDSLポートと内蔵スプリッタを搭載し、1.5Uで収容効率の高いDSLAMです。

端末側には、コンパクトでスプリッタ内蔵の6211-I3-600モデルを接続し、下り最大26M超のADSL接続を実現。


CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインタフェースと、VLAN、QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載。小規模のキャリアサービスから、構内向けADSL接続まで幅広く利用できる




HP-152 48ch ADSL2+ DSLAM

BITSTORM RP-152 接続イメージ

1.5Uのサイズで48chの高収容率を実現した最新ADSL2+。キャリアサービスからキャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。

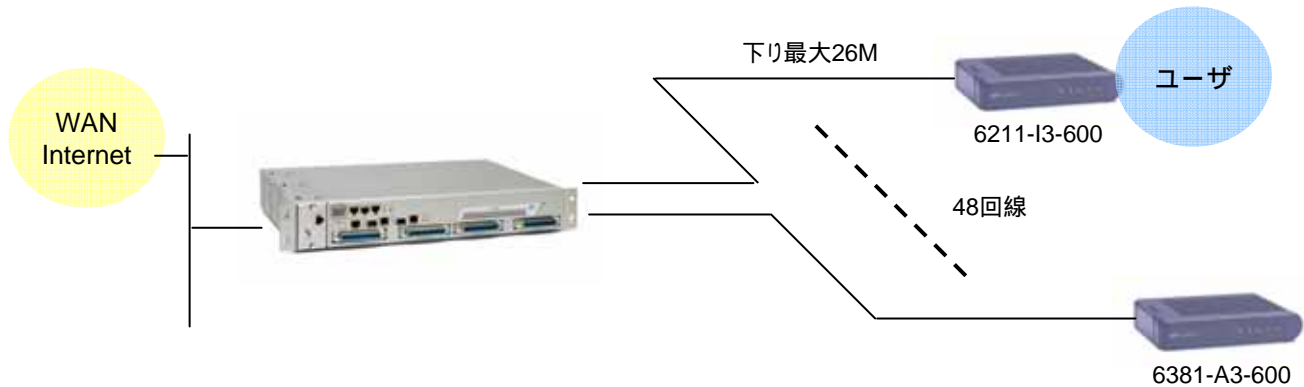

BITSTORM RP-152 外観

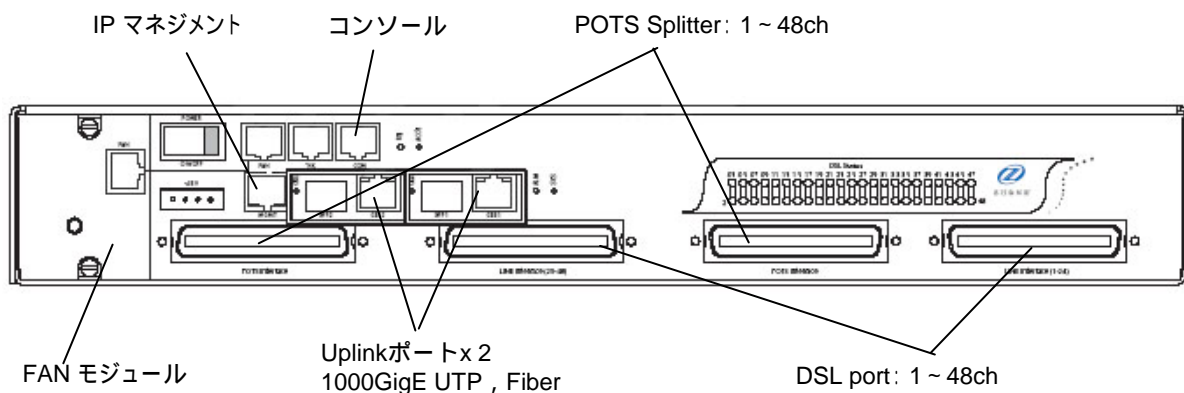

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>

Zhone BITSTORM HP-160

対応CPE

ADSL2+用CPE: 6211-I3-600



ITU-T G.992.5 ADSL2+ (AnnexA)を搭載した宅内用モデム。ブリッジ、ルータ両対応。ユーザー接続にLANポートおよびUSBポート対応、NAT/DHCP機能でブロードバンドルータとしても使用可能。

ADSL/R CPE: 6381-A4-600



ITU-T G.992.5 ADSL2+ (AnnexA)と長距離DSL ReachDSLの両技術を搭載した宅内用モデム。ブリッジ、ルータ両対応。ユーザー接続にLANポートおよびUSBポート対応、NAT/DHCP機能でブロードバンドルータとしても使用可能。

仕様 BITSTORM RP-152

| 型番 | | RP-152-AC | RP-152-DC |
|----------------|--------------|--|-----------------------------|
| 伝送速度 | | 下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps | |
| インタフェース | DSL | Telco50pin: 2ポート (24回線 x 2 = 48回線) | |
| | LAN (UPLink) | RJ45: 2ポート, Fiberポート (10/100Base-TX, 1000Base-X Ethernet) | |
| | LAN (マネジメント) | RJ45: 1ポート (Out-bandマネジメント専用ポート) | |
| | コンソール | RJ45: RS232シリアルポート (シリアル変換ケーブル) | |
| POTSスプリッタ | | 内蔵 (24ch x 2 = 48ch) | |
| 電源 | | 100-240VAC 47 ~ 63Hz | -42 ~ -56VDC |
| 動作温度 / 湿度 | | -10 ~ 50 / 5 ~ 95% (結露無きこと) | -40 ~ 65 / 5 ~ 95% (結露無きこと) |
| サイズ(H x W x D) | | 66(H) x 432(W) x 265(D) [mm] | |
| 重量 | | 約5 kg | |
| マネジメント機能 | | WEBマネジメント, CLI (シリアル/TELNET), SNMP | |
| ネットワーク機能 | | ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント (マネジメント), IPフィルタ, MACフィルタ | |
| | | ITU-T K.20, ETSI 300-019, 300-386 EN 60950, CE Conformance, RoHS | |



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>