

# Zhone BITSTORM RP2-152

## 1.5U 高収容DSLAM BitStorm RP2-152

BitStorm-RP2-152はITU標準のG.992.5 Annex Aに対応した、集合型DSLAMです。最大48回線のDSLポートと内蔵スプリッタを搭載し、1.5Uで収容効率の高いDSLAMです。

端末側には、コンパクトでスプリッタ内蔵の6212-I4-600モデムを接続し、下り最大26M超のADSL接続を実現。


CLI/TELENT/WEB/SNMPによる多様なマネジメントインタフェースと、VLAN, QoS機能などの充実したネットワーク機能を搭載。小規模のキャリアサービスから、構内向けADSL接続まで幅広く利用できる




RP2-152 48ch ADSL2+ DSLAM

### ■BITSTORM RP2-152 接続イメージ

1.5Uのサイズで48chの高収容率を実現した最新ADSL2+。キャリアサービスからキャンパス・構内LAN延長構築を可能にする。

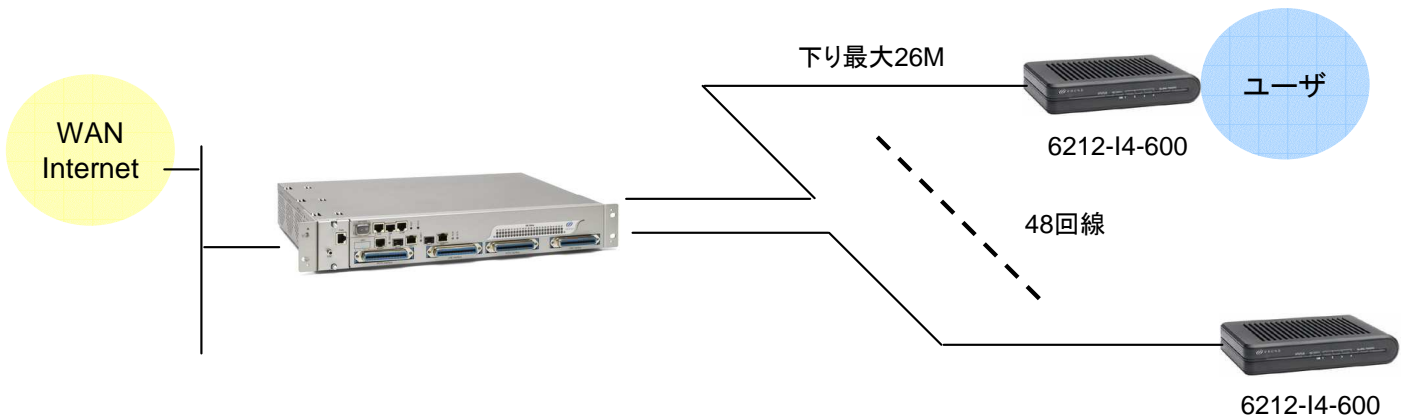

### ■ BITSTORM RP2-152 外観

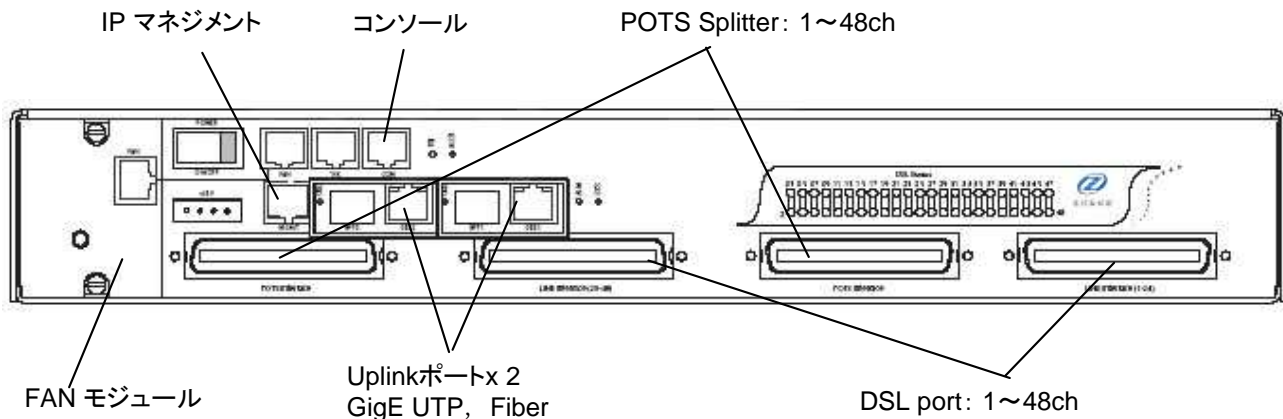

## Zhone BITSTORM RP2-152

## ■ 対応CPE

ADSL2+用CPE: 6212-I4-600



ITU-T G.992.5 ADSL2+ (AnnexA)を搭載した宅内用モデム。マルチLANポート(4ポート)で、複数LAN端末を接続可能。ブリッジ、ルータ両対応。ユーザー接続にLANポート対応、NAT/DHCP機能でブロードバンドルータとしても使用可能。

## ■仕様 BITSTORM RP2-152

型番	BITSTORM-RP2-152-AC-NA	BITSTORM-RP2-152-DC
伝送速度	下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps	
インタフェース	DSL	Telco50pin: 2ポート (24回線 x 2 = 48回線)
	LAN (UPLink)	RJ45: 2ポート, Fiberポート (100/1000Base-T, 1000Base-X Ethernet)
	LAN (マネジメント)	RJ45: 1ポート(Out-bandマネジメント専用ポート)
	コンソール	RJ45: RS232シリアルポート(シリアル変換ケーブル)
POTSブリック	内蔵(24ch x 2 = 48ch)	
電源	100-240VAC 47~63Hz	-42~-56VDC
動作温度/湿度	-10~65°C/5~95%(結露無きこと)	-40~65°C/5~95%(結露無きこと)
サイズ(H×W×D)	66(H) x 432(W) x 265(D) [mm]	
重量	約5 kg	
マネジメント機能	WEBマネジメント, CLI(シリアル/TELNET), SNMP	
ネットワーク機能	ポートベースVLAN, IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1p QoS IGMP Snooping, DHCP Relayクライアント(マネジメント), IPフィルタ, MACフィルタ	
適合	ITU-T K.20, ETSI 300-019, 300-386 EN 60950, CE Conformance, RoHS	



ZHONE.

株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022

神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718

Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>