

# SHDSL DSLAM Raptor XP-170

## EFM対応G.SHDSL.bis Raptor XP-170 DSLAM

### EFM SHDSL DSLAM



Raptor XP-170

#### 概要


XP-170は、EFM(IEEE 802.3ah準拠)技術とN2Nボンディング技術を同時にサポートするG.SHDSL.bis対応のDSLAMです。光ネットワークの構築が困難な場所でメタル回線を利用したマルチLAN拡張プラットフォームとして長距離Ethernet接続ソリューションを提供します。

24回線のDSLインターフェースを持ち、1回線あたり上り下り最大5.7MbpsのEthernet接続が可能で、ETHX-3000/3200/2100シリーズのSHDSLモデム(CPE)とシングルペア、またはマルチペアでセンタ局からマルチポイントへLAN拡張接続します。

また、現在、1回線(2-wire)で10Mの高速化(拡張レート)にも対応しました。

#### アプリケーション

Raptor XP-170を中心に、メタル回線を介したあらゆるEthernetサービスを展開・統合。

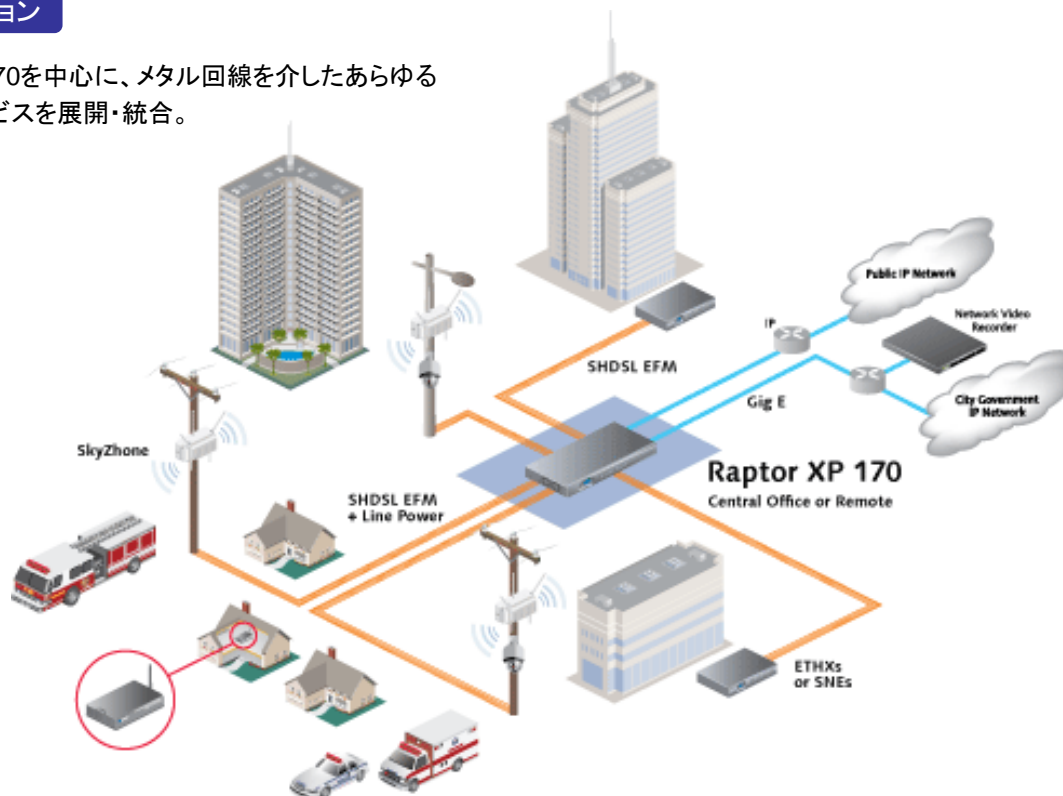

#### <XP-170用CPE: ETHX-3000/3200/2100>

- XP-170用のCPEとして最大24台接続可能
- ETHX-3000モデム対向接続も可能
- 最大リンク速度13M(2w)の拡張レート対応
- CLI/Telnet/WEB/SNMPマネジメントインターフェース
- 802.1Q VLAN, 802.1p QoS対応

#### ETHX-3000 CPE




#### ETHX-3200 CPE




#### ETHX-2100 CPE

外観・インタフェース

<XP-170 前面>

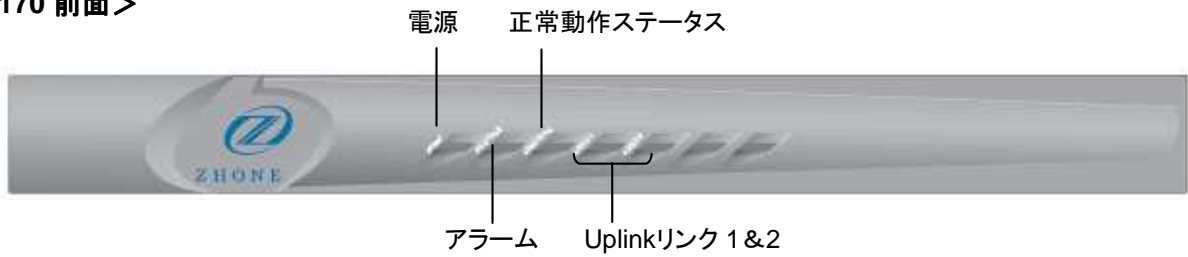

<XP-170 背面>

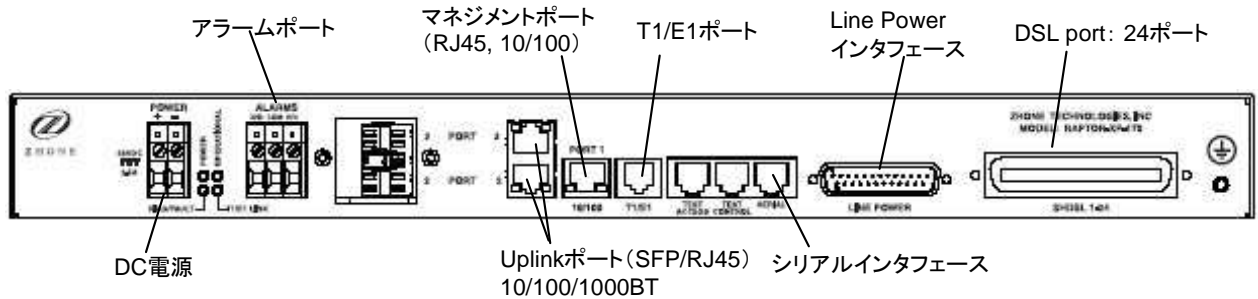

仕様

型番	RAPTOR-XP-170-LP	
リンク速度	1回線 (2W)	5.7 [Mbps]
	ボンディング接続	11.4(4W) [Mbps] / 17.1(6W) [Mbps] / 22.8(8W) [Mbps]
ラインコード	16 TC-PAM / 32 TC-PAM / 64 TC-PAM (拡張レート用)	
インタフェース	DSL	Telco50pin: 24回線
	Uplink	RJ45(10/100/1000M):1ポート(Copper), SFP(1000M):1ポート(Fiber/Copper)
	T1/E1	RJ48: 1ポート(Clockインタフェース)
	マネジメント	RJ45(10/100M):1ポート
	コンソール	RJ45(RS232変換): 1ポート (RJ45-DB9変換コネクタ付き)
電源	本体: -48VDC (-43.75~62V) 外付けACアダプタ: 100V (90-264V), 50/60Hz	
動作温度/湿度	本体: -40~65℃ / 0~85% (結露無きこと) 外付けACアダプタ: 0~50℃	
サイズ(H×W×D)	43.7(H) x 439.7(W) x 254.4(D) [mm]	
重量	約3.6 [Kg]	
マネジメント	WEBマネジメント / CLI(Telnet・シリアル) / SNMP	
ネットワーク機能	IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p QoS	
適合	NEBS: GR-63-CORE, GR-1089-CORE EMC: FCC Part68&15; CSA/C108.8; EN55022A/55024/50082 Safety: UL1950, CSA C22.2 No. 950; EN/IEC/UL60950, CE Marking	

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022  
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>