

スマートインターフォン カタログ



About Akuvox

スマートインターフォンの先駆けとして、AkuvoxはAI、SIP、Android、クラウド、セキュリティなど多くの分野と先端技術を融合し、業界に一石を投じ続けています。独自の創造性で、アメリカ・ヨーロッパなどで高いシェアを獲得し、110以上の国や地域にトップクラスのスマートインターフォン製品とソリューションの組み合わせを提供することで、多くの人のスマートライフに貢献します。

これまでも、そしてこれからも、我々は日本のお客様の未来の創造に寄与することを目指しています。革新的な製品と高品質なサービスを通じて、お客様のニーズに応じた最良のソリューションを提供し続けることを約束いたします。



110 カ国以上の
国や地域で発売



GOOD DESIGN AWARD
2022年度受賞



reddot winner 2022



reddot winner 2023



多数のデザインアワード受賞



300万以上
のデバイス設置済み

150万以上
の世帯が当社サービスを利用



INNOVATION



SERVICE



QUALITY

企業
理念

R29C

顔認証・QR 認証カメラ付き IP 液晶集合玄関機



顔認証解錠対応

生体検知によるなりすましを防止し、印刷物や人物写真・動画をういた他人によるなりすましもブロックします。

QR コード解錠対応

一時的な訪問者（例えば宅配業者や工事業者など）に対して、一日限定の入室方法を提供することが可能です。

多様なカード解錠方法に対応

FeliCa、IC カード、ID カード、NFC などを使用可能です。

SIP による高度な互換性

7 インチタッチパネル搭載

直感的に操作できる UI を提供します。

Android OS 搭載

自由度が高く、独自のカスタマイズが可能です。



型名	対応 OS	ディスプレイ	カメラ	IP・IK 等級	解錠方法	形状
R29C	Android	7 インチタッチパネル (解像度 1280×800)	200 万画素	IP65・IK06	顔認証 QR・IC カード ・暗証番号	壁取付・壁埋込 両用型

E12

戸建住宅用のインターフォン・集合住宅用の玄関子機



GOOD DESIGN AWARD
2022年度受賞



reddot winner 2022

| モダンでスタイリッシュな外観デザイン

2022年にiF Design Award、Red Dot Design Award、Good Design Awardという三つの国際的に権威あるデザイン賞を受賞しました。

| Bluetooth 内蔵 (オプション)

Bluetoothを内蔵しているため、他社スマートロックとの連携が可能です。



| Wi-Fi 接続 (オプション)

Wi-Fi接続に対応しているため、設置がより簡単に。

| 多様な解錠方法に対応

カード、NFC、Bluetoothなどが使用可能です。



型名	電源	カメラ	IP 等級	解錠方法	形状
E12S	PoE(IEEE802.3af 準拠)	200万画素	IP65	IC カード対応	壁取付・壁埋込 両用型

S567W

10 インチ Android 室内モニター



reddot winner 2023

| Wi-Fi 6 対応

業界初の Wi-Fi 6 対応インターフォンが登場し、接続性が一段と向上します。

| Android 12 OS 搭載

Android 12 OS を業界初で採用し、多数のアプリケーションのインストールが可能です。

| 高性能 CPU を搭載し高音質を実現

パワフルな QUAD プレイヤー、QUAD チャンネルサウンドシステムは、クリアな高音域、ダイナミックな中音域、深みのある低音を可能にし、どんなタイプの部屋にもフィットした最高品質のサウンドを実現可能です。

| 自動画面点灯機能搭載

光学センサーを内蔵しており、近づくだけで画面が点灯します。また、周囲の明るさに応じて画面の輝度が自動調整され、視力保護に役立ちます。

| ボイスチェンジャー機能はプライバシーを保護

高齢者や子供が自宅に一人の時、見知らぬ電話への対応は安全性が懸念されます。ボイスチェンジャー機能をオンにすることで、これらのリスクを効果的に軽減できます。



型名	対応 OS	ディスプレイ	電源	Wi-Fi	形状
S567W	Android12	10.1 インチタッチパネル	PoE(IEEE802.3af 準拠)	Wi-Fi 6	壁取付・卓上設置両用型

C313W

7インチタッチパネル付き液晶室内モニター



| パフォーマンスに優れた室内モニター


7インチのタッチパネルを備え、直感的に操作できるUIとLinux OSを搭載しています。

| 8つの入力端子

最大8種類のセンサー（例：煙センサーや開閉センサー）と連携してセキュリティを向上します。

| 内蔵 Wi-Fi はリニューアル案に最適

既存の壁埋込配線を再利用することで、インターフォンを簡単に交換し、IP化を迅速に完了することができます。

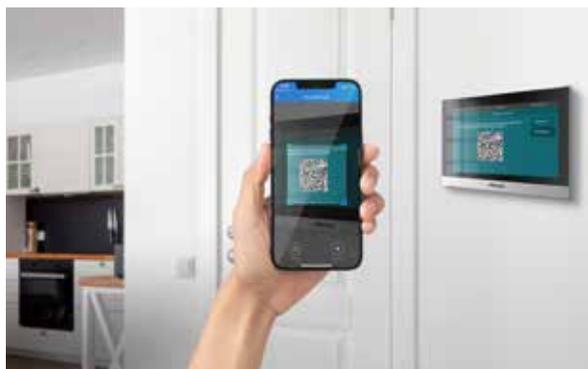

型名	対応 OS	ディスプレイ	電源	Wi-Fi	形状
C313W	Linux	7インチタッチパネル (解像度 800x480)	PoE(IEEE802.3af 準拠)	2.4GHz Wi-Fi	壁取付・卓上 設置両用型

SmartPlus

Akuvox クラウドサービス

省力・省手間・省時間



| 便利なアプリサービス

いつでもどこからでも玄関からの呼び出しを受け取ることが可能、来客対応ができます。ワンタッチでまたは非接触でドアを開けるなどの機能もサポート。さらに、物件のオーナーや管理者からの連絡を受け取ることができます。

| 事前に設定済して現場へ

設定済みのインターフォンをそのまま現場へ。迅速な取り付けで、作業時間を大幅に短縮できます。

| いつでもどこからでも全ての機器を支える遠隔保守技術

遠隔操作が可能で、現場でのメンテナンスが不要になります。

| 管理者アカウントによる一元管理

管理者アカウントで、管理範囲でのデバイスと入居者や来訪者を一元管理が可能です。暗証番号の変更やカードキーの登録、テナントの入退去管理、入室権限の管理、プッシュ通知の管理、そして解錠履歴の閲覧も可能です。



機能

HD 音声・ビデオ通話	顔認証、QR コード、カードキーや暗証番号など多彩な解錠方法	オフラインプッシュ機能	スマートフォン用 iOS、Android OS 両対応
-------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------

リニューアル専用モデル | 既設 2 芯線を利用したインターフォン

R20A-2

コンパクト SIP ビデオインターフォン



- ・ 2 芯線（電源とネットワーク）
- ・ 耐衝撃性モデル
- ・ 広角カメラ：110°（H）、58°（V）
- ・ カードリーダー内蔵
- ・ エコーキャンセラーとノイズキャンセラー機能付きの双方向音声通話
- ・ H.264 動画圧縮
- ・ 最高のオーディオとビデオ品質

C313W-2

2 芯線 SIP 液晶室内モニター



- ・ 2 芯線（電源とネットワーク）
- ・ 7 インチタッチパネル（解像度 800 x 480）
- ・ Wi-Fi 機能内蔵
- ・ 入力端子 x8、内蔵リレー x2
- ・ 壁掛け、専用スタンドの選択可能

NC-2

Ethernet 経由で 2 芯変換アダプタ



- ・ PoE 給電 x1
- ・ 2 芯線（2 芯線と Akuvox NS-2 のセット使用）
- ・ 48V 入力 x1

NS-2

2 芯線 IP 室内ネットワークスイッチ



- ・ 最大 6 台の 2 芯線 IP インターフォンデバイスを接続
- ・ 2 芯線を介し、R20A-2 または C313W-2 のネットワークと電源をサポート
- ・ 2 芯線を介し、マルチレベルカスケードをサポート
- ・ 長距離のデータ伝送

入退出管理機器

A01

カードキーモデル 入退出管理機器



- ・強化ガラスとアルミニウム合金パネル
- ・複数の入退出管理方法に対応: 13.56MHz および 125kHz カードキー
- ・サードパーティ製のシステムと容易に統合できる API
- ・防犯アラーム
- ・最大 20,000 枚のカード登録と 100,000 ログ対応
- ・限られたスペースへの設置に最適

A02

カードキー & 暗証番号モデル 入退出管理機器



- ・タッチキーパッド
- ・アルミニウム合金パネル
- ・複数の入退出管理方法に対応: 暗証番号、13.56MHz および 125kHz カードキー
- ・2段階認証
- ・サードパーティ製のシステムと容易に統合できる API
- ・防犯アラーム
- ・最大 20,000 枚のカード登録と 100,000 ログ対応
- ・限られたスペースへの設置に最適

A03

カードキー & Bluetooth モデル 入退出管理機器



- ・強化ガラスとアルミニウム合金パネル
- ・RFID カード (13.56MHz & 125kHz) リーダー、NFC 対応
- ・サードパーティ製のシステムと容易に統合できる API
- ・防犯アラーム
- ・最大 20,000 枚のカード登録と 100,000 ログ対応
- ・BLE 5.0
- ・限られたスペースへの設置に最適

A05

顔認証入退出管理機器



- ・5 インチのフルカラーディスプレイと超広角カメラ内蔵
- ・可視光による顔認証
- ・写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
- ・顔認証、カード、QR コード認証など複数の認証方法対応
- ・設置スタンド利用可能 (オプション)
- ・体温検知機能 (オプション)
- ・PoE または外部電源による電源供給

EC33

エレベーターアクセスコントローラー



- ・32 出力に対応し、さらに 64 出力まで拡張可能
- ・最大 20,000 枚のカード登録と 100,000 ログ対応
- ・ウィーガンド 26/34 対応
- ・Akuvox インターフォンおよびアクセスコントロールユニットと連携
- ・Akuvox クラウド経由の遠隔操作

R49G

Android IP ビデオ電話



- ・7 インチタッチパネル (解像度 1024 x 600)
- ・Android 9.0 OS
- ・高品質なオーディオとビデオ
- ・DTMF によるリモートドア解除
- ・200 万画素カメラ (プライバシーシャッター付き)
- ・Bluetooth、USB、Wi-Fi 内蔵
- ・アプリのインストール
- ・PoE (IEEE802.3af 準拠)
- ・HDMI 出力

型名	S539	X915	R29C-L	R29C
イメージ				
画面サイズ	10 インチ	8 インチ	7 インチ	7 インチ
タッチパネル	○	○	○	○
材質	アルミニウム 合金	316 ステンレ ス鋼	アルミニウム 合金	アルミニウム 合金
カメラ	○	○	○	○
LTE	×	×	○	×
PoE	○	○	×	○
SIP	○	○	○	○
対応 OS	Android	Android	Android	Android
Wi-Fi	×	×	×	×
ONVIF	○	○	○	○
暗証番号	○	○	○	○
顔認証	○	○	○	○
カードキー	○	○	○	○
QR コード	○	○	○	○
Bluetooth	○	○	○	○
NFC 対応	○	○	○	○
IP 等級	IP66	IP65	IP65	IP65
IK 等級	IK08	IK10	IK06	IK06

型名	E16C	R27A	E12W	R20A
イメージ				
画面サイズ	5 インチ	2.48 インチ	-	-
タッチパネル	○	×	-	-
材質	プラスチック	アルミニウム 合金	プラスチック	アルミニウム 合金
カメラ	○	○	○	○
LTE	×	×	×	×
PoE	○	○	○	○
SIP	○	○	○	○
対応 OS	Linux	Linux	Linux	Linux
Wi-Fi	×	×	○	×
ONVIF	○	○	○	○
暗証番号	○	○	×	×
顔認証	○	×	×	×
カードキー	○	○	○	○
QR コード	○	×	×	×
Bluetooth	○	×	×	×
NFC 対応	○	○	○	○
IP 等級	IP65	IP65	IP65	IP65
IK 等級	-	-	-	-

型名	S567W	C319A	C313W	X933W
イメージ				
画面サイズ	10 インチ	10 インチ	7 インチ	7 インチ
タッチパネル	○	○	○	○
材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック	プラスチック
カメラ	×	○	×	×
LTE	×	×	×	×
PoE	○	○	○ (C313W-2)×	○
SIP	○	○	○	○
対応 OS	Android	Android	Linux	Android
Wi-Fi	○	○	○	○

Akuvox
Open A Smart World

JTS



www.j-ts.com
Eメール: info@j-ts.com
電話: 045-264-6440