

FlexPoint™ 10FL/T


FlexPoint™ 10M対応メディアコンバータ

FlexPoint 10FL/Tは、10BASE-FLファイバ/10BASE-T UTPインターフェースを変換するシンプルなメディアコンバータです。



FlexPoint 10FL/T

FlexPoint 10FL/T接続例

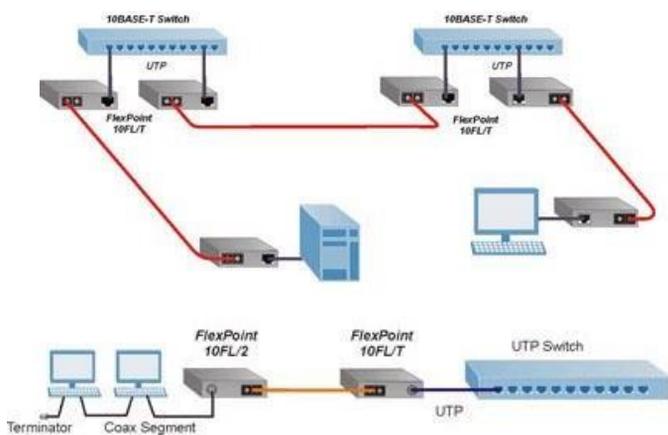

▶ 光ファイバを介して10Mネットワークの延長するシンプルなネットワークを容易に構成。

▶ 10/FL2と10FL/Tを組み合わせて、同軸から10Base-Tへ変換接続も可能。

■ 仕様

製品名	10FL/T	
プロトコル	IEEE 802.3, 10BASE- T, 10BASE-FL	
インターフェース コネクタ	Port1	ファイバ SC, ST
	Port2	UTP RJ45
サイズ (W x D x H)	76.2 [mm] x 101.6 [mm] x 25.4 [mm]	
重量	169.8 [g]	
電源	ACアダプタor DC (オプション)	
動作温度/湿度	0~+50°C / 5~95 %	
MTBF	1,700,000時間	
適合	UL, CE, FCC Class A	

■ FlexPoint 10FL/T型番一覧

型番	ファイバタイプ	接続距離	ファイバコネクタ	ファイバ Tx/Rx 対応波長[nm]	リンクバジェット
4300-8	MM	2 km	ST	850	10 dB
4302-8	MM	5 km	ST	1310	10 dB
4301-8	SM	30 km	ST	1310	16 dB
4304-8	SM	60 km	ST	1550	26 dB
4303-8	MM	5 km	SC	850	10 dB
4306-8	SM	85 km	SC	1550	21 dB
4307-8	SM	120 km	SC	1550	26 dB