




2-ポート PoE エクステンダー PE102

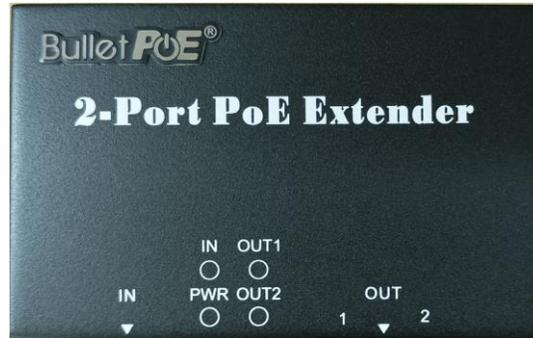

PE102 はイーサネットネットワークの範囲を合計 200 メートルまで拡張する、Power over Ethernet の設備です。100 メートルを超えるイーサネットネットワーク範囲を延長するコスト効率の良い方法で、WLAN アクセスポイントやネットワークカメラなどのネットワークデバイスにデータと電力を 200 メートルまで提供します。IEEE 802.3at/af PoE および Fast Ethernet データ基準に準拠しています。

この 2 ポート PoE エクステンダーは、10/100Mbps のデータレートをサポートし、高出力 PSE (例:PI300)によって注入される場合、802.3at 電力レベルで最大 30W の合計 PoE 出力を提供します。PoE エクステンダーはローカル電源を必要とせず、PoE 入力から電力を供給されま

仕様	説明
通過データレート	10/100 Mbps
Power over Ethernet 出力	ピンアサインと極性: 4/5 (+), 7/8 (-)、出力電力電圧: 45-55Vdc
入力電力要件	PoE、A および B および A+B の代替サポート、 DC 入力 PoE 電圧: 46-57 Vdc、最大入力電流: 0.7A/1.4A
寸法	58 mm x 108 mm x 23 mm
重量	290g
LED ランプ	電源/ PoE 入力/ PoE 出力 1 & 2



仕様	説明
コネクタ	シールドされた RJ-45 メスソケット
環境条件	動作環境温度: 0 ~ 50°C 動作湿度: 最大 90% (結露なし) 保管温度: -20 ~ 70°C 保管湿度: 最大 95% (結露なし)
保証期間	1 年
適合規格	IEEE802.3at/af (PoE), RoHS 準拠, WEEE 準拠
EMC 規格	FCC Part 15, Class B, CE

アプリケーション図

