

iConverter® シリーズ – 1M Chassis, 2M Chassis

小ロットシャーシ iConverter® 1M Chassis, 2M Chassis




概要


1M-Chassisは、1対1のメディアコンバータ導入に適した1モジュールタイプのシャーシとなります。ウォールマウント、工場向けDINレールマウントなど様々なところに設置可能なオプションもあります。2M-Chassisは、2モジュールタイプの小規模導入向けシャーシで、メディアコンバータにイーサスイッチ機能を追加したり、自身にマネージメント・モジュールを装備することも可能です。

構成例

1M-Chassisを使用したEthernet UTP (10/100Base-T) とDual-Fiber の変換接続

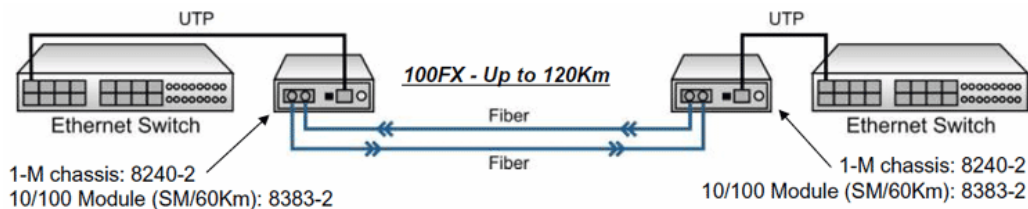

2M-Chassis内のBack-plane接続により、メディアコンバータモジュールに4ポートのEthernetスイッチ機能を追加することができます。

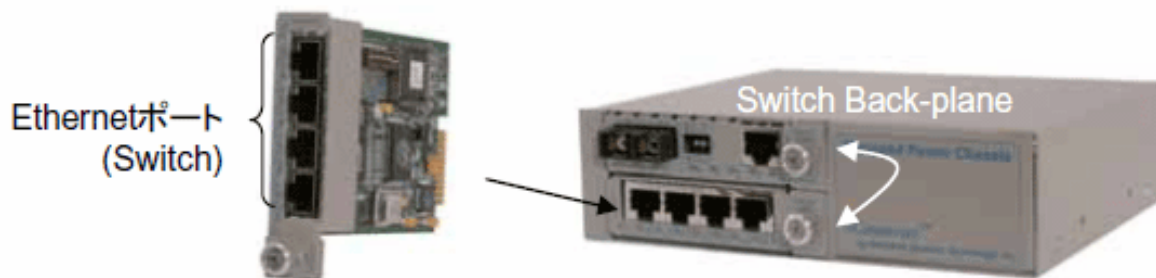

iConverter® シリーズ – 1M Chassis, 2M Chassis

外観

<1Mシャーシ 前面>



<1Mシャーシ 背面>



AC電源タイプ

<2Mシャーシ 前面>



<2Mシャーシ 背面>



AC電源タイプ

仕様

製品名		iConverter 1-Module Chassis		iConverter 2-Module Chassis			
型番		8240	8249	8230	8231	8235	8236
スロット		1		2			
電源	電圧/電流	ACアダプタ 100-240V 50/60Hz 0.19A	20-60VDC 0.6A	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A	-48VDC (18~60V) 1.0A	-48VDC (18~60V) 2.0A
バックプレーン電流		-		1.5A	2.5A	1.5A	2.5A
サイズ (W×D×H)		96.5 x 139.7 x 25.4 [mm]	96.5 x 152.4 x 25.4 [mm]	170.2 x 140.0 x 47.5 [mm]			
重量		約 0.68 [Kg]		約 1.13 [Kg]			
動作温度/湿度		0~50°C / 5~95% (結露無きこと)					
温度ワイドレンジ		-40~ + 60°C (-W型番)					
ネットワーク機能		電源低下検知Trap機能(オプション)					
適合		UL, CE, FCC Class A, NEBS Level 3					