

## YODA VDSL2 V102M – 100M対応 高速LAN拡張モデム –

### ■ VDSL2 (30a) にフル対応した

#### 高速LAN拡張接続 V102M

V102Mは、VDSL2 (30a)にフル対応し、1ペアのメタル回線（2wire）にて、上り下り最大100Mbpsの通信が可能なLAN拡張モデムです。

DIPスイッチによるシンプルな設定でモデム対向接続（ポイント・ツー・ポイント）ができ、インストールも簡単です。内蔵スプリッタを搭載しており、電話との重畳も可能です。




### ■ V102Mの特徴

- ・ ITU G.993.1, G.993.2 VDSL/VDSL2 準拠
- ・ VDSL2 プロファイルサポート : 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a
- ・ 上り/下り最大100Mbps (300m程度)
- ・ トレスコーディングサポート (1024DMT bin)
- ・ ファースト/インターリーブモードの選択
- ・ 選択可能な固定データレート、SNR マージン
- ・ 10/100Base-T LAN 2ポート搭載 (オートMDIX)
- ・ 内蔵スプリッタ搭載で電話と分離可能
- ・ DIPスイッチによるシンプルなMaster (CO) /Slave (CPE) 設定
- ・ ビデオ、音声、データアプリケーションのサポート (Low-latency)

### ■ V102M 接続イメージ

- 1) 電話回線によるLAN拡張やさまざまなアプリケーションの利用

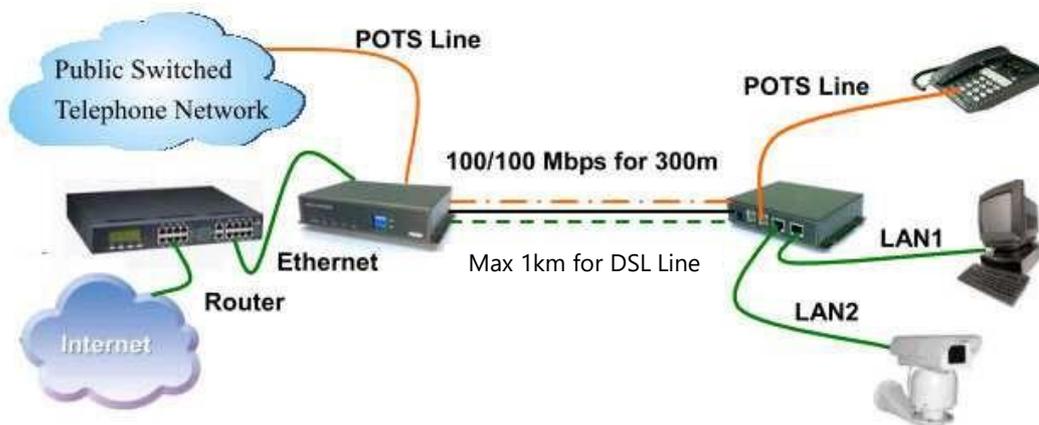

## YODA VDSL2 V102M — 100M対応 高速LAN拡張モデム —

## ■ 仕様

型番	V102M	
リンク速度	下り最大100Mbps／上り最大100Mbps	
VDSL	ITU-T G.993.1 (VDSL) , ITU-T G.993.2 VDSL2	
インターフェース	DSL	RJ11／VDSLポート×1
	PHONE	RJ11／PHONEポート×1 電話機接続
	LAN	RJ45／10/100Base-T Ethernetポート×2 (Auto MDIX)
電源	ACアダプタ (12V, 0.8A)	
動作温度／湿度	0～+50℃／5～95%	
サイズ 幅×高×奥	120×90 ×28 (mm)	
重量	650 g	
適合	FCC Part 15, CE, 技適(専用通信回線設備等端末)	



株式会社ジェイ・ティ・エス オペレーションセンター  
〒231-0007 横浜市中区弁天通3丁目39-503 TEL: 045-264-6440 FAX: 045-264-6445  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>