

iConverter OC3FF, OC12FF

[概要]

iConverter OC3FF, OC12FF は、マルチモードからシングルモードのファイバへ変換するメディアコンバータ・モジュールです。また、ケーブル距離やコネクタ(ST, SC)やシングルモード 1 芯ファイバ対応など、様々なソリューションに最適なモデルを提供します。

SNMP をサポートしており、NMM(ネットワーク・マネージメント・モジュール)により、統合的にマネージメントを行えます。

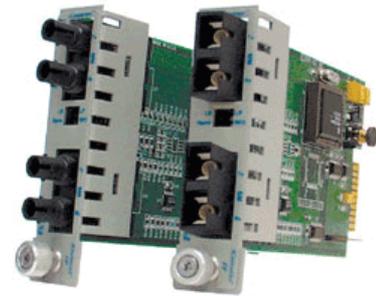


Fig1 マルチモードからシングルモードへの変換


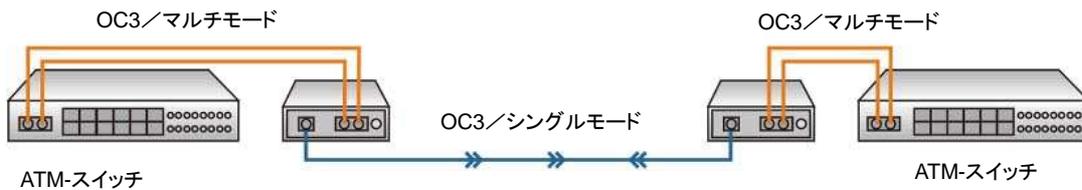


Fig.2 キャリア向け大規模シャーシ構築 - NMM(マネージメント) & 19M シャーシ

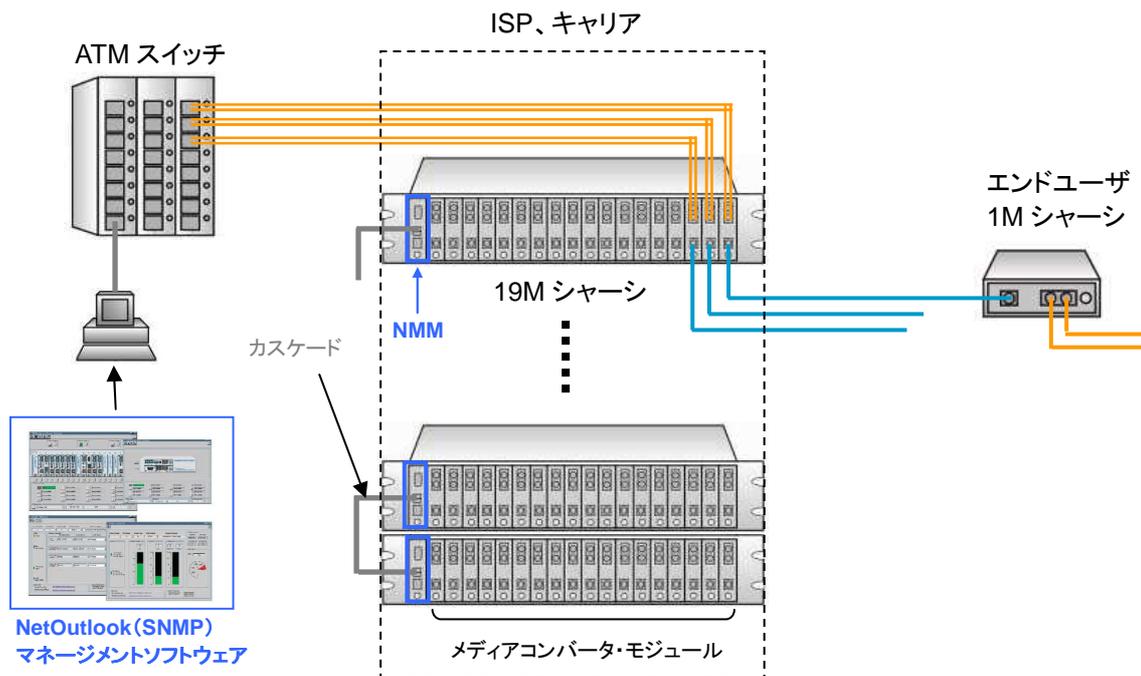

OC3FF/OC12FF 共通仕様

品名	iConverter OC3FF	iConverter OC12FF
サイズ (mm)	21.6(W) × 114.3(D) × 71.1 (H)	
重量 (g)	248	
消費電力(W)	1.6	
動作環境	温度: 0~50℃, 湿度: 5~95% (結露無きこと)	
規格	UL, CE, FCC Class A, NEBS Level 3	

iConverter OC3FF 型番一覧

型番	ファイバタイプ	距離	コネクタ	対応波長 (nm) Tx/Rx
8660-1	2 芯	5km/30km	ST	1310/1310
8660-2	2 芯	5km/60km	ST	1310/1310
8661-1	2 芯	5km/30km	SC	1310/1310
8661-2	2 芯	5km/60km	SC	1310/1310
8661-3	2 芯	5km/120km	SC	1310/1550
8670-1	1 芯 BWDM	5km/20km	ST	1310/1310,1550
8671-1	1 芯 BWDM	5km/20km	ST	1310/1550,1310
8674-1	1 芯 BWDM	5km/20km	SC	1310/1310,1550
8675-1	1 芯 BWDM	5km/20km	SC	1310/1550,1310
8670-2	1 芯 BWDM	5km/40km	ST	1310/1310,1550
8671-2	1 芯 BWDM	5km/40km	ST	1310/1550,1310
8674-2	1 芯 BWDM	5km/40km	SC	1310/1310,1550
8675-2	1 芯 BWDM	5km/40km	SC	1310/1550,1310

iConverter OC12FF 型番一覧

型番	ファイバタイプ	距離	コネクタ	対応波長 (nm) Tx/Rx
8681-1	2 芯	550m/12km	SC	1310/1310
8681-2	2 芯	550m/34km	SC	1310/1310
8681-3	2 芯	550m/80km	SC	1310/1550
8690-1	1 芯 BWDM	550m/20km	SC	1310/1310,1550
8691-1	1 芯 BWDM	550m/20km	SC	1310/1550,1310

 メーカー名
 Omnitron Systems Technology, Inc

 株式会社ジェイ・ティ・エス
 〒236-0022
 神奈川県横浜市金沢区町屋町 3-15 金沢建設会館 3 階-A
 TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
 Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>