

# YODA PI300 – ハイパワー対応 PoEインジェクター –

## ■ ハイパワー対応 PoEインジェクター PI300

PS300IIは、ハイパワー対応のPoEインジェクター製品です。PoE接続にて、PoE対応端末へ最大60W電力を給電します。PoEエクステンダー製品PE101Aと接続し、PoE接続によるLANケーブル延長とハイパワーの給電(PE101A経由で最大45W@200m)が可能です。また、PoEスプリッタ製品PI300と接続し、PoE非対応端末の接続など、PoEによるネットワーク構築を容易にします。




## ■ PI300 ハイパワーインジェクターの特徴

- ・ 最大60Wのハイパワー対応のPoEインジェクター
- ・ PoE対応端末(PD)へLANケーブル介してハイパワーの給電を行う
- ・ 通信速度: 最大100M(10/100Base-TX, IEEE 802.3x)
- ・ PoE接続により、電源のない場所へ最大100mのLAN延長接続が可能 (PE101Aエクステンダーと併用に更に距離延長が可能)
- ・ プラグ & プレイのシンプルインストール
- ・ 小型サイズで設置も容易


## ■ PI300 接続アプリケーション

1) PIハイパワーインジェクターからLANケーブルを介してPoEエクステンダー製品PE100Aで、PoE対応カメラへハイパワーの給電(最大45W)と最大200mの通信距離延長が可能。

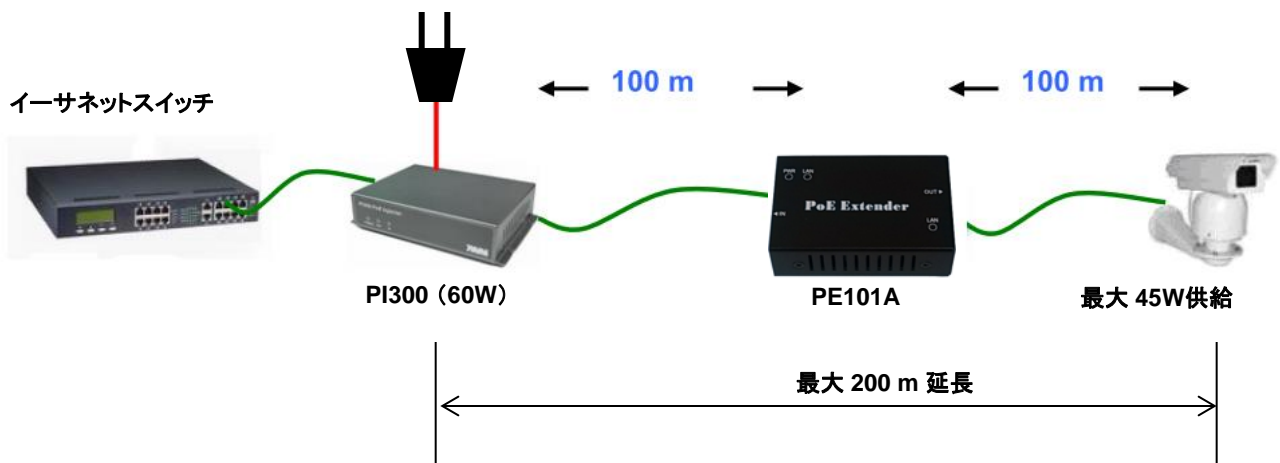

# YODA PI300 – ハイパワー対応 PoEインジェクター –

2) インジェクターからLANケーブルでPoE接続し、PoE非対応製品へ電力と通信回線へ分配して接続。

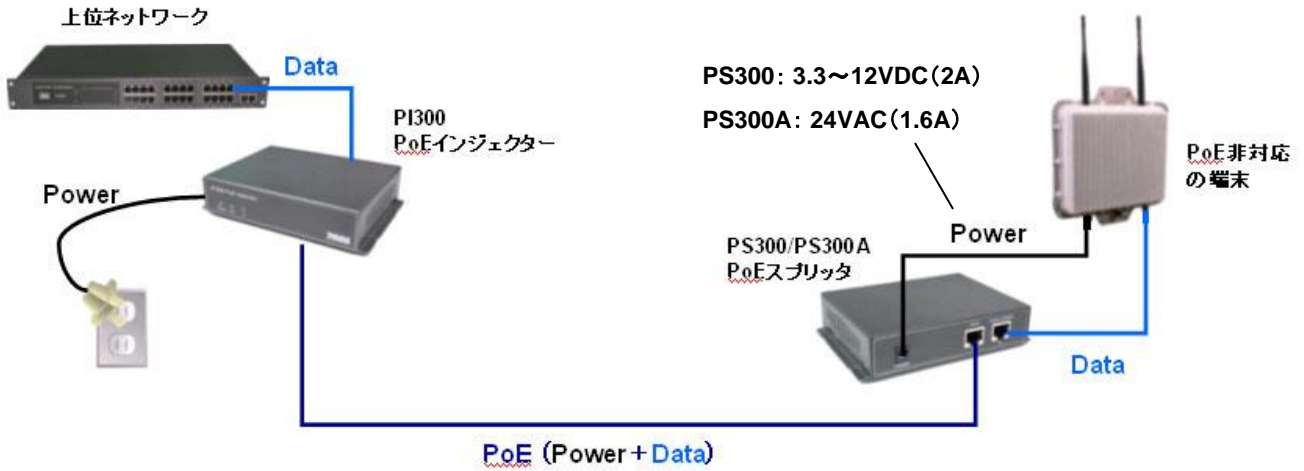

## ■ 仕様

型番	PI300	
PoE対応	ハイパワーPoEインジェクター 最大60W	
通信速度	10/100M	
インタフェース	PoEポート	RJ45, 10/100Base-T, 60W PoEポート x 1
	LANポート	10/100Base-TX: 1ポート
電源	ACアダプタ 100-240VAC, 47-63Hz (本体24VDC 入力)	
出力	OUTPUT 56VDC	
動作温度(湿度)	0~+50°C (5~90%, 結露無きこと)	
サイズ(幅×高×奥)	120mm x 28mm x 90mm	
重量	—	
適合	FCC Part 15 Class A, CE	



株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022  
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>