

YODA PS300シリーズ – ハイパワー対応 PoEスプリッター –

■ ハイパワー対応 PoEスプリッター PS300シリーズ

PS300シリーズ製品は、ハイパワー対応のPoEスプリッター製品です。ハイパワー対応インジェクターPI300とPoE接続し、通信のみのLAN接続と、電力とへ分配してPoE非対応端末を接続します。

PS300は、Fast Ethernet(10/100M)でPoE接続し、3.3V～12VDC(2A)の電力と通信回線(LAN)に別れて、PoE非対応製品を接続します。

PS300Aは、PS300と同様にPoE接続し、24VAC(1.6A)の電力と通信回線(LAN)に別れて、PoE非対応製品を接続します。



PS300




■ PS300シリーズの特徴

- ・ ハイパワー対応のPoEスプリッター
- ・ PoE接続回線から通信回線と電力へ分配し、PoE非対応端末を接続(電力供給)
- ・ 通信速度: 最大100M(10/100Base-TX, IEEE 802.3x)
- ・ 出力電圧: PS300=3.3V～12VDC(2A), PS300A=24VAC(1.6A)
- ・ PoE接続により、電源のない場所へ最大100mのLAN延長接続が可能
- ・ プラグ & プレイのシンプルインストール
- ・ 小型サイズで設置も容易

■ PS300 接続アプリケーション

- 1) インジェクターからLANケーブルでPoE接続し、PoE非対応製品へ電力と通信回線へ分配して接続。

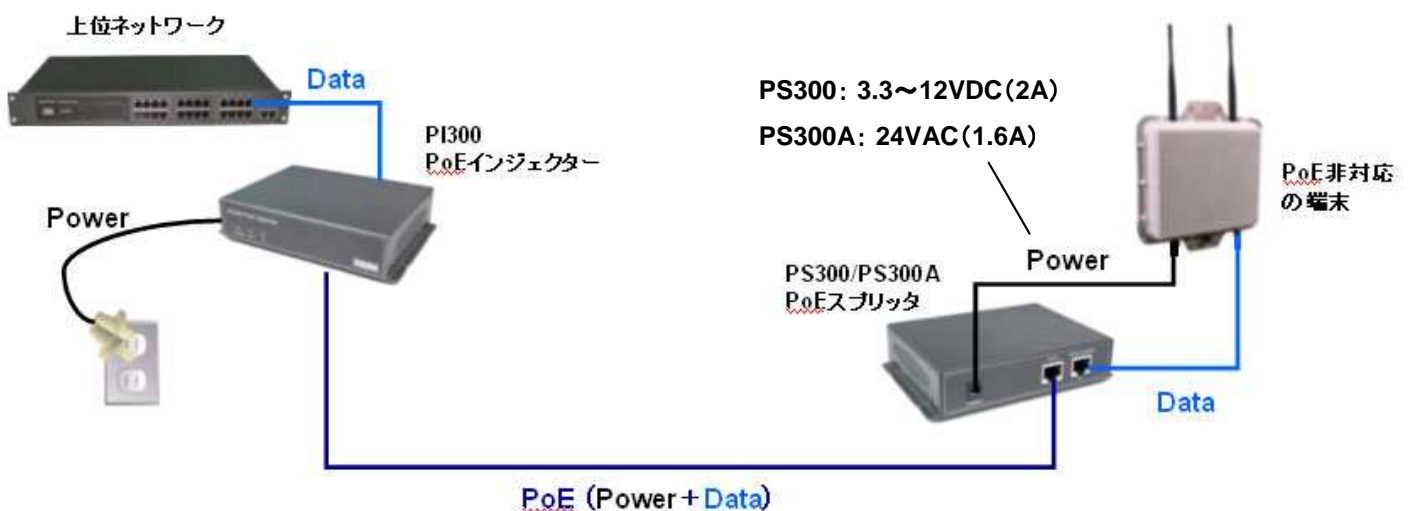

YODA PS300シリーズ – ハイパワー対応 PoEスプリッター –

■ 仕様

型番	PS300	PS300A	
PoE対応	ハイパワー(DC出力)	ハイパワー(AC出力)	
通信速度	10/100M		
出力	3.3V~12VDC(2A)	24VAC(1.6A)	
インタフェース	PoEポート	RJ45, 10/100Base-TX × 1ポート	
	電カライン	DC	AC
	LANポート	10/100Base-TX: 1ポート	
動作温度(湿度)	0~+50℃ (5~90%, 結露無きこと)		
サイズ(幅×高×奥)	120mm x 28mm x 90mm		
重量	—	—	
適合	FCC Part 15 Class A, CE		



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>