

GPON 1U OLT MXK-194/198

1UサイズのコンパクトGPON OLT MXK-194/198

GPON 1U OLT



MXK-198

概要

MXK-194/198は、GPON光ネットワークを提供する1UサイズのコンパクトOLTです。


4ポート(MXK-194)/8ポート(MXK-198)のGPONポートに、FE/GE(ファイバー, RJ45)のマルチアップリンクポート(8ポート)を備え、次世代の光高速サービスを実現します。また、MXK-194/198-10GEでは、10GBの超高速アップリンクポート(2ポート)を搭載し、コアネットワークへの接続をサポートします。

SNMP、CLI、WEBマネジメントなどのリモートマネジメント機能や多彩なネットワーク機能を持ち、高度なGPONネットワークサービスをサポートします。

さらに、Zhone社では、さまざまなONT(光終端装置)をラインナップし、データのみならず、音声、ビデオなども含めたさまざまなサービスアプリケーションに対応します。


アプリケーション

集合住宅向けのGPON光ネットワークサービス
データのみではなく、音声、ビデオなどさまざまなサービス
アプリケーションに対応

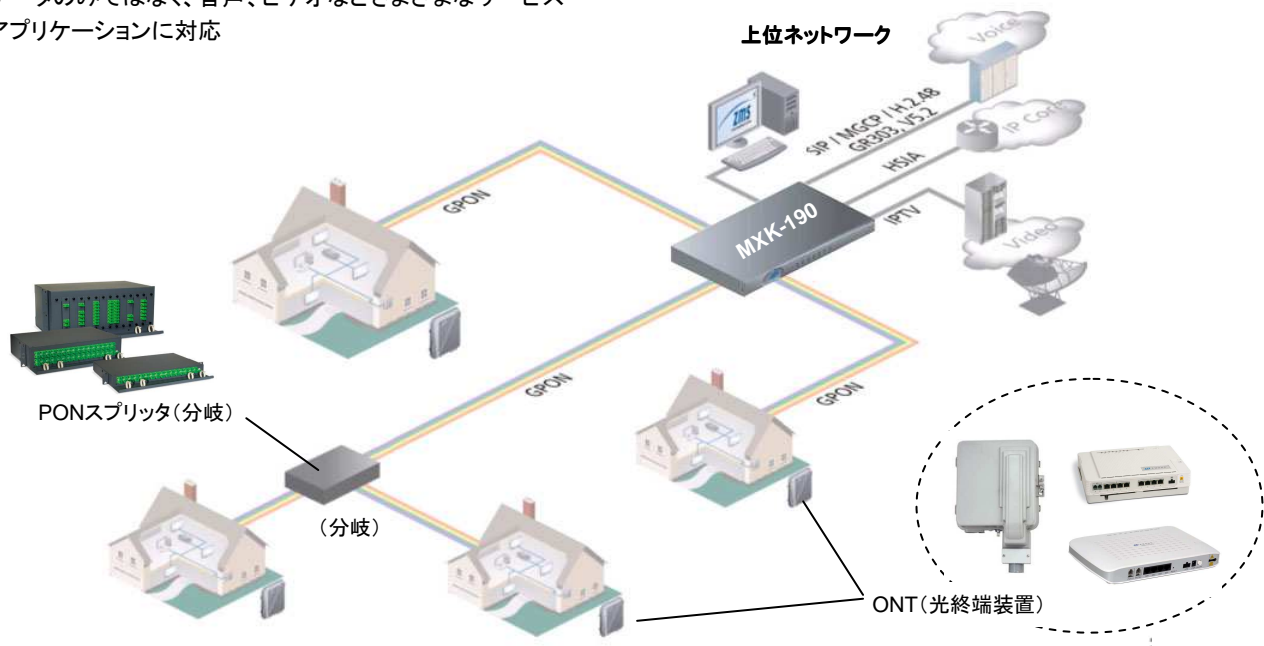


外観・インターフェース

<MX-198-10GE 背面>

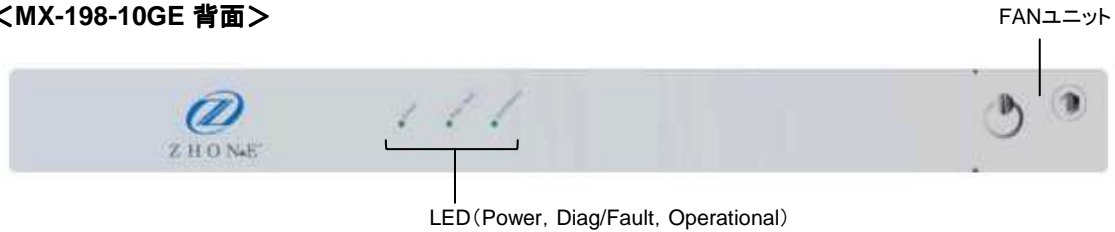


<XP-198-10GE 前面>

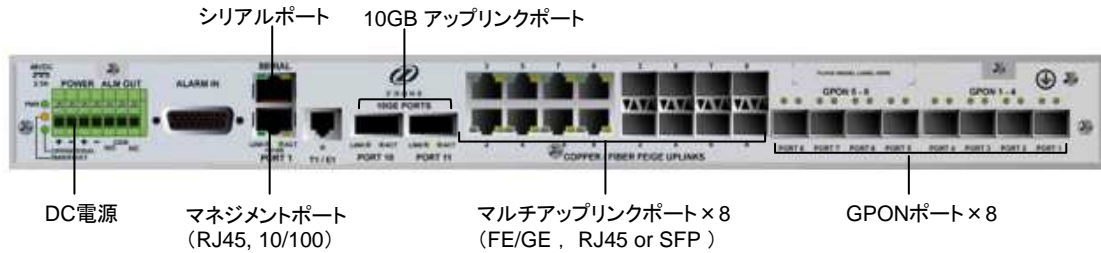

仕様

型番		MXK-194(-10GE※)	MXK-198(-10GE※)
インタフェース	GPON	4ポート (SFPスロット)	8ポート (SFPスロット)
	アップリンク	RJ45 (10/100/1000M): 8ポート (Copper), SFP (1000M): 8ポート (Fiber) 10GE (※10GEモデルのみ): 2ポート	
	T1/E1	RJ48: 1ポート	
	マネジメント	RJ45 (10/100M): 1ポート	
	コンソール	RJ45 (RS232変換): 1ポート (RJ45-DB9変換コネクタ付き)	
電源		本体: -48VDC (-43.75~-59.9V) AC電源オプション: XP-AC-SUPPLY	
動作温度/湿度		MXK-19x本体: -40~65°C / 0~85% (結露無きこと) (オプションAC電源: 0~50°C)	
サイズ(H×W×D)		43.7(H) x 439.7(W) x 230.2(D) [mm]	
重量		約3.6 [Kg]	
マネジメント		WEBマネジメント / CLI (Telnet・シリアル) / SNMP / ZMS	
ネットワーク機能		IPホスト, ゲートウェイサポート, RIPv1, DHCPサーバ/リレー, Bridge (802.1D), 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p QoS, RSTP 802.w, LACP 802.3adサポート, IGMPv2, RADIUS	
適合		Safety: CSA 22.2No.60950-1, EN60950-1, IEC90950-1, UL60950-1 EMC: FCC Part15 ClassA, EN55022 ClassA, ICES-003 ClassA, EN 300 386 v1.4.1 Environmental: ETS 300 019-2-x, ISTA Transportation and Handling	

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>