

# 6212 ADSL2+ Modem

## コンパクトADSL2+モデム

6212モデムは、ITU標準のG.992.5 Annex Aに対応したコンパクトサイズのADSL2+モデムで、Zhone社製集合型DSLAM BitStormシリーズやRP-152などに接続でき、下り最大26M超のADSL接続を実現します。また、マルチLANポート(4ポート)で、複数LAN端末を接続できます。

視覚的に操作が容易なWEBマネジメントを搭載し、ルータ/ブリッジの両機能に対応。PPPoEやNAT/Firewall、DHCPサーバーなどのネットワーク機能を持っており、DSLモデムとしてだけでなく、ブロードバンドルータとしても使用できます。


### ■主な仕様・機能





- ルータ/ブリッジ両対応
- スプリッタ内蔵
- LANポート×4
- WEBマネジメントインターフェース
- NAT/Firewall機能
- DHCPサーバ(LAN)・クライアント(WAN)機能

### ■接続構成

センター局に集合型DSLAMを設置し、複数の6212モデムを接続。最大下り26Mの接続が可能

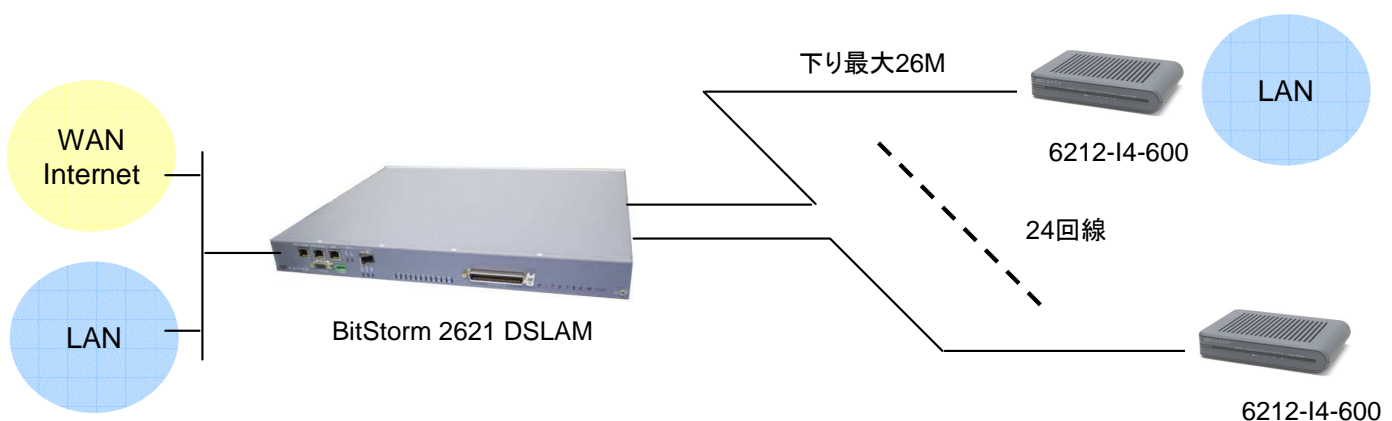

■ インタフェース & LED

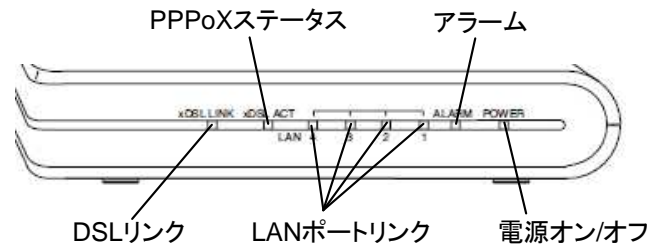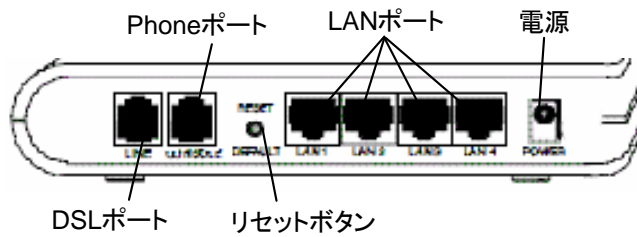

■ 製品仕様

型番	6212-I4-600	
伝送速度	下り最大26Mbps, 上り1.3Mbps	
ラインコード	DMT	
スプリッタ	スプリッタ内蔵	
インタフェース	DSL	RJ11: 1ポート (WAN)
	Phone	RJ11: 1ポート (電話機接続)
	LAN (Uplink)	RJ45: 4ポート
電源	ACアダプタ(100V, 50/60Hz)	
動作温度/湿度	0~40℃/5~95%(結露無きこと)	
サイズ(高H×幅W×奥D)	30mm(H) x 165mm(W) x 112mm(D)	
重量	約0.7kg	
マネジメント機能	WEBマネジメント/TELNET	
ネットワーク機能	ルータ/ブリッジ機能, PPPoE/A, NAT/Firewall機能, DHCPサーバ・クライアント	
適合	FCC Part 68 & 15, CE, UL, TUV VCCI, JATE	

<メーカー>



<販売代理店>

株式会社ジェイ・ティ・エス  
〒236-0022  
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718  
Mail: [info@j-ts.com](mailto:info@j-ts.com) Homepage: <http://www.j-ts.com>