

miConverter® シリーズ - GX & GX/T

小型メディアコンバータ miConverter® GX GX/T


miConverter GXは、10/100/1000BASE-Tと1000BASE-Xを
変換するスタンダードなメディアコンバータです。
小型設計で設置場所を選ばず、デスクトップ上のPCやその
他ネットワーク機器等の光ファイバ接続を容易にします。オ
プションのUSB電源アダプタケーブルを使用すれば、PCな
どのUSBポートから電源を供給できるので、デスクトップ上で
余分な電源コンセントを必要とせず、また、ノートPCなどと共
に携帯して、他の場所・移動先でも手軽に光ファイバ接続を
行うことができます。
miConverter GX/Tでは、DIPスイッチによりリンクモードの
制御ができます。



ウォールマウント

構成例:

USB電源アダプタから電源供給し、
場所を選ばずノートPCを光ファイバ
へ接続

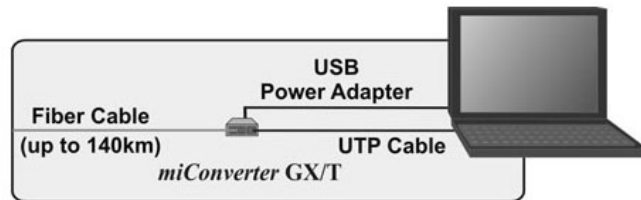

仕様

製品名		miConverter GX		miConverter GX/T	
型番		1200	1210	1220	1230
Fiber	速度	1000BASE-X			
	種類	2芯	1芯	2芯	1芯
	コネクタ	SC, ST	SC	SC, ST	SC, SFP
UTP	速度	1000BASE-T		10/100/1000BASE-TX	
	コネクタ	RJ45			
Ethernet フレームサイズ		1536 byte		10,240 byte	
電源	AC	100 - 240V 50/60Hz 0.03A		100 - 240V 50/60Hz 0.02A	
	USB	USB電源アダプタ(オプション)			
DIPスイッチ		-		リンクモード制御	
動作温度 / 湿度		0 ~ 50 / 5 ~ 95% (結露無きこと)			
サイズ (W x D x H)		43.43x 104.14 x 21.34 [mm]			
重量		約 141.5 [g]			
ネットワーク機能		リンク検出		リンクモード制御	
適合		UL, CE, FCC Class A			



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>